JOLLY MEC

design et technologie... et plus encore

GUIDE TARIF

2025

INDEX

CHOISISSEZ LA SOLUTION QUI RÉPOND A VOS BESOINS

AIR

BOIS/PELLETS

REVERSE S p. 2
FOGHET EVO ARIA p. 4
SERIE S FOGHET EVO ARIA p. 5

PELLETS

E-SQUARE p. 6
GLOBO p. 8
BRIDGE p. 12
TAKUMI p. 16
DORY ANGOLO S p. 18
DORY FRONTALE S p. 20
PIXIE STEEL p. 22
SYNTHESIS 60 p. 24
SYNTHESIS MODULAR 68 et 80 p. 26

BOIS

QUICK CORNER 5S p. 28
QUICK p. 30
QUADRO+ *steel* p. 32

EAU

BOIS/PELLETS

FOGHET EVO IDRO p. 34
SERIE S FOGHET EVO IDRO p. 35

PELLETS

DUKA p. 36
BRERA p. 38
SYNTHESIS MODULAR IDRO p. 40

BOIS

TERMOJOLLY 80 EVO p. 42

HABILLAGES p. 44
ACCESSOIRES p. 46
ANNEXES p. 48
DONNEES TECHNIQUES p. 50
DESSINS TECHNIQUES p. 58
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE p. 82

REVERSE S

BOIS

PELLET

6,5 - 9,6 kW

2 produits en 1.
1 côté bois pour la compagnie de la flamme douce et élégante, un côté pellet pour la modulation et régulation selon le moment et votre inspiration, vous pourrez choisir le mode de chauffage.

Passage automatique bois-pellet.
Système automatique breveté pour orientation entrée d'air comburant (bois ou pellet).

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi
- Sortie supérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR
- Capteur porte ouverte
- Porte double vitrage vitrocéramique
- Ventilateur de série, vitesse modulable
- Tiroir à cendre extractible
- WIFI pour gestion à distance

EN OPTION:

- 1 kit canalisation d'air chaud

REVERSE S - 6,5-9,6 kW				
Profil	Façade	Code	Description	Prix €
		REVERSES/1/B1	Reverse S 6,5 kW-9,6 kW. Profil blanc crème, panneau frontal noir sérigraphié	**5.860,00**
		REVERSES/1/B2	Reverse S 6,5 kW-9,6 kW. Profil blanc crème, panneau frontal noir sérigraphié decoré	**5.860,00**
		REVERSES/1/N1	Reverse S 6,5 kW-9,6 kW. Profil noir, panneau frontal noir sérigraphié	**5.860,00**
		REVERSES/1/N2	Reverse S 6,5 kW-9,6 kW. Profil noir, panneau frontal noir sérigraphié decoré	**5.860,00**
		REVERSES/1/P1	Reverse S 6,5 kW-9,6 kW. Profil pierre ollaire, panneau frontal noir sérigraphié	**6.130,00**
		REVERSES/1/P2	Reverse S 6,5 kW-9,6 kW. Profil pierre ollaire, panneau frontal noir sérigraphié decoré	**6.130,00**

BOIS/PELLETS AIR

PROFIL:

ACIER BLANC CRÈME

ACIER NOIR

PIERRE OLLAIRE

PANNEAU FRONTAL:

VITRE NOIRE SÉRIGRAPHIÉE

VITRE NOIRE SÉRIGRAPHIÉE DÉCORÉE

CERTIFICATIONS:

	BOIS	PELLETS
EN 16510-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-6

OPTIONS REVERSE S - 6,5-9,6 kW			
	KIT/PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	**205,00**
	KIT/PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	**115,00**
	KIT/CAN/7	Kit de canalisation avec ventilateur 170 m³/h avec raccord Ø 80mm	**255,00**
	SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température (côté pellet)	**150,00**
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 46	

FOGHET EVO ARIA

BOIS/PELLETS AIR

11 - 12 kW

Choix du chauffage:
En mode naturel, par rayonnement,
à air forcé avec ventilation.
En mode bois ou en mode pellet

Version Cheminée.
Canalisable.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Chambre de combustion en FIREFLECTOR + fond en réfractaire HD
- Capteur porte ouverte
- Capteur niveau pellet
- Récupérateur AIRSCREW SYSTEM
- Tiroir à cendres amovible
- Panneau de commande tactile filaire
- Humidificateur et son système de remplissage
- Porte double vitrage
- Ventilateur 410 m³/h
- Brûleur pellet avec chargement par le bas
- Passage automatique bois-pellet

EN OPTION:

- WIFI pour gestion à distance

CERTIFICATIONS:

BOIS	PELLETS
EN 13229*	EN14785*

* Homologation EN 16510 en cours

	FOGHET EVO ARIA - 11 - 12 kW		
Modèle	Code	Description	Prix €
FOGHET EVO ARIA 11-12 kW	**FOG/EVO/AR**	Version cheminée	**7.690,00**

OPTIONS FOGHET EVO ARIA et SERIE S FOGHET EVO ARIA - 11 - 12 kW							
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	**25,00**		**RIC/TERM/AMB/RX**	Récepteur thermostat via radio	**135,00**
	TERM/AMB/TX	Thermostat d'ambiance via radio (à commander avec le récepteur RIC/TERM/AMB/RX)	**105,00**			Pour porte escamotable pour placoplâtre voir p. 46	

SERIE S FOGHET EVO ARIA

BOIS/PELLETS AIR

11 - 12 kW

Version poêle.
Canalisable.

GRÈS IVOIRE

GRÈS ROUILLE

PIERRE OLLAIRE

VERRE
REFLEX BRONZE

CERTIFICATIONS:

BOIS: EN 13240*

PELLETS: EN14785*

* Homologation EN 16510 en cours

	SERIE S FOGHET EVO ARIA - VERSION NON CANALISABLE		
Modèle	Code	Description	Prix €
SERIE S FOGHET EVO ARIA 11-12 kW	**FOG/EVO/AR/R**	Version poêle. **Non Canalisable.**	**8.640,00**

	SERIE S FOGHET EVO ARIA - VERSION CANALISABLE		
Modèle	Code	Description	Prix €
SERIE S FOGHET EVO ARIA 11-12 kW	**FOG/EVO/AR/R/C**	Version poêle. **Canalisable.**	**8.840,00**

COULEURS		SERIE S FOGHET EVO ARIA - 11 - 12 kW	
	Code	Description	Prix €
	SET/RFE10/1	Panneau frontal Grès Rouille	**320,00**
	SET/RFE10/2	Panneau frontal Grès Ivoire	**320,00**
	SET/RFE10/3	Panneau frontal Pierre Ollaire	**320,00**
	SET/RFE10/9	Panneau frontal Reflex Bronze	**380,00**

OPTIONS FOGHET EVO ARIA et SERIE S FOGHET EVO ARIA - 11 - 12 kW

	WIFI/REMOTE/2	WIFI pour gestion à distance	**225,00**				
		Pour les accessoires de canalisation air Ø 100, voir p. 46					

E-SQUARE

6 kW

8 kW

E-SQUARE est le poêle à pellet simple et essentiel étanche sous avis Technique (DTA).

Le modèle E-SQUARE est proposé en 2 puissances différentes 6 kW ou 8 kW et répond ainsi à toutes les exigences relatives aux besoins énergétiques de l'habitation.
Il est proposé en 2 finitions: acier blanc crème et acier noir.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Télécommande RF avec sonde de temperature intégrée et écran rétro illuminé
- Chambre de combustion FIREFLECTOR
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT

EN OPTION:

- WIFI pour gestion à distance

	E-SQUARE - 6 kW			
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
ESQUARE 6 kW		**ESQUARE/6KW/1**	Acier Blanc Crème	**2.190,00**
ESQUARE 6 kW		**ESQUARE/6KW/2**	Acier Noir	**2.190,00**

	E-SQUARE - 8 kW			
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
ESQUARE 8 kW		**ESQUARE/8KW/1**	Acier Blanc Crème	**2.410,00**
ESQUARE 8 kW		**ESQUARE/8KW/2**	Acier Noir	**2.410,00**

PELLETS AIR

ACIER NOIR

BLANC CRÈME

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6 DTA

OPTIONS E-SQUARE - 6 kW, 8 kW			
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800x950 mm	**205,00**
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 800x950 mm	**115,00**
	WIFI/REMOTE/2	WIFI pour gestion à distance	**225,00**
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 80 mm	**140,00**
	SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	**150,00**

GLOBO 6 kW

6 kW

Elégant et raffiné.

Vous pourrez choisir votre finition préférée selon votre ambiance et votre style: en acier blanc crème, noir, bordeaux, pierre ollaire sablée ou pierre Limestone.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnenement + fonction SILENT
- WIFI intégré pour gestion à distance
- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR, porte double vitre

EN OPTION:

- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE

GLOBO - 6 kW			
Couleurs	Code	Description	Prix €
	GLOBO/1/6KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Blanc Crème	**3.680,00**
	GLOBO/1/6KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Noir	**3.680,00**
	GLOBO/1/6KW/3	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Bordeaux	**3.680,00**
	GLOBO/1/6KW/7	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Gris Tourterelle	**3.680,00**
	GLOBO/1/6KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaire	**3.890,00**
	GLOBO/1/6KW/8	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Limestone	**3.990,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI

GLOBO - 6 kW			
Couleurs	Code	Description	Prix €
	GLOBO/1/6KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Blanc Crème	**3.920,00**
	GLOBO/1/6KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Noir	**3.920,00**
	GLOBO/1/6KW/UP/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Bordeaux	**3.920,00**
	GLOBO/1/6KW/UP/7	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Gris Tourterelle	**3.920,00**
	GLOBO/1/6KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaire	**4.130,00**
	GLOBO/1/6KW/UP/8	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Limestone	**4.230,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE

GLOBO - 6 kW			
Couleurs	Code	Description	Prix €
	GLOBO/1/6KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier Blanc Crème	**4.030,00**
	GLOBO/1/6KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier Noir	**4.030,00**
	GLOBO/1/6KW/C/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier Bordeaux	**4.030,00**
	GLOBO/1/6KW/C/7	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier Gris Tourterelle	**4.030,00**
	GLOBO/1/6KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaire	**4.240,00**
	GLOBO/1/6KW/C/8	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Limestone	**4.340,00**

PELLETS AIR

ACIER NOIR

ACIER BLANC CRÈME

ACIER BORDEAUX

GRIS TOURTERELLE

PIERRE OLLAIRE

PIERRE LIMESTONE

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6

OPTIONS GLOBO - 6 kW			
	KIT/PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	**205,00**
	KIT/PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur noire Ø 750 mm	**115,00**
	KIT/CAN/8	Kit de canalisation Droite ventilateur 170m³/h avec sonde et raccord	**210,00**
	KIT/CAN/8/ADD	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord. Il ne peut pas être installé sans le KIT/CAN/8. Il ne peut être installé qu'avec le poêle sortie fumées postérieure.	**210,00**
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	**25,00**
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 80 mm	**140,00**
	SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	**150,00**
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 46	

GLOBO 8 kW, 10 kW

8 kW

10 kW

A+ (A++ ↑ G)

Elégant et raffiné.

Vous pourrez choisir votre finition préférée selon votre ambiance et votre style: en acier blanc crème, noir, bordeaux, pierre ollaire sablée ou pierre Limestone.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnenement + fonction SILENT
- WIFI intégré pour gestion à distance
- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR, porte double vitre

EN OPTION:

- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE

GLOBO - 8 kW			
Couleurs	Code	Description	Prix €
	GLOBO/1/8KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Blanc Crème	**3.780,00**
	GLOBO/1/8KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Noir	**3.780,00**
	GLOBO/1/8KW/3	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Bordeaux	**3.780,00**
	GLOBO/1/8KW/7	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Gris Tourterelle	**3.780,00**
	GLOBO/1/8KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaire	**3.990,00**
	GLOBO/1/8KW/8	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Limestone	**4.090,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI

GLOBO - 8 kW			
Couleurs	Code	Description	Prix €
	GLOBO/1/8KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Blanc Crème	**4.030,00**
	GLOBO/1/8KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Noir	**4.030,00**
	GLOBO/1/8KW/UP/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Bordeaux	**4.030,00**
	GLOBO/1/8KW/UP/7	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Gris Tourterelle	**4.030,00**
	GLOBO/1/8KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaire	**4.240,00**
	GLOBO/1/8KW/UP/8	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Limestone	**4.340,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE

GLOBO - 8 kW			
Couleurs	Code	Description	Prix €
	GLOBO/1/8KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier Blanc Crème	**4.130,00**
	GLOBO/1/8KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier Noir	**4.130,00**
	GLOBO/1/8KW/C/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier Bordeaux	**4.130,00**
	GLOBO/1/8KW/C/7	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier Gris Tourterelle	**4.130,00**
	GLOBO/1/8KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaire	**4.340,00**
	GLOBO/1/8KW/C/8	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Limestone	**4.440,00**

OPTIONS GLOBO - 8 kW et GLOBO - 10 kW

	KIT/PEDANA/5V	Plaque de sol en verre Ø 750 mm	**205,00**
	KIT/PEDANA/5N	Plaque de sol en métal peint couleur noire Ø 750 mm	**115,00**

	KIT/CAN/8	Kit de canalisation Droite ventilateur 170m³/h avec sonde et raccord	**210,00**
	KIT/CAN/8/ADD	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord. Il ne peut pas être installé sans le KIT/CAN/8. Il ne peut être installé qu'avec le poêle sortie fumées postérieure.	**210,00**

ACIER NOIR

ACIER BLANC CRÈME

ACIER BORDEAUX

GRIS TOURTERELLE

PIERRE OLLAIRE

PIERRE LIMESTONE

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6

DTA

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	GLOBO - 10 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		GLOBO/1/10KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Blanc Crème	**3.890,00**
		GLOBO/1/10KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Noir	**3.890,00**
		GLOBO/1/10KW/3	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Bordeaux	**3.890,00**
		GLOBO/1/10KW/7	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier Gris Tourterelle	**3.890,00**
		GLOBO/1/10KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaire	**4.100,00**
		GLOBO/1/10KW/8	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Limestone	**4.200,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	GLOBO - 10 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		GLOBO/1/10KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Blanc Crème	**4.130,00**
		GLOBO/1/10KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Noir	**4.130,00**
		GLOBO/1/10KW/UP/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Bordeaux	**4.130,00**
		GLOBO/1/10KW/UP/7	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier Gris Tourterelle	**4.130,00**
		GLOBO/1/10KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaire	**4.340,00**
		GLOBO/1/10KW/UP/8	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Limestone	**4.440,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	GLOBO - 10 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		GLOBO/1/10KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier Blanc Crème	**4.240,00**
		GLOBO/1/10KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier Noir	**4.240,00**
		GLOBO/1/10KW/C/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier Bordeaux	**4.240,00**
		GLOBO/1/10KW/C/7	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier Gris Tourterelle	**4.240,00**
		GLOBO/1/10KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaire	**4.450,00**
		GLOBO/1/10KW/C/8	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Limestone	**4.550,00**

OPTIONS GLOBO - 8 kW et GLOBO - 10 kW

	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	**25,00**		**SET/9/GHI**	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	**150,00**
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 80 mm	**140,00**			Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 46	

BRIDGE 6 kW

6 kW

Une ligne épurée et de caractère.
BRIDGE est un poêle à pellet au design recherché.

Vous pourrez choisir entre des finitions modernes et soignées comme l'acier dans les coloris blanc crème, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnenement + fonction SILENT
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR, double porte et gant pour prise poignée
- WIFI pour gestion à distance

EN OPTION:

- Humidificateur et son système de remplissage
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	BRIDGE - 6 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BRIDGE/2/6KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**3.280,00**
		BRIDGE/2/6KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Noir	**3.280,00**
		BRIDGE/2/6KW/3	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Bordeaux	**3.280,00**
		BRIDGE/2/6KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaire	**3.500,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	BRIDGE - 6 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BRIDGE/2/6KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**3.520,00**
		BRIDGE/2/6KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Noir	**3.520,00**
		BRIDGE/2/6KW/UP/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Bordeaux	**3.520,00**
		BRIDGE/2/6KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaire	**3.740,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	BRIDGE - 6 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BRIDGE/2/6KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**3.620,00**
		BRIDGE/2/6KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Noir	**3.620,00**
		BRIDGE/2/6KW/C/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Bordeaux	**3.620,00**
		BRIDGE/2/6KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaire	**3.840,00**

PELLETS AIR

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE NOIR

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BLANC CRÈME

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BORDEAUX

CÔTÉS ET TOP PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6

DTA

OPTIONS BRIDGE - 6 kW			
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800x950 mm	**205,00**
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 800x950 mm	**115,00**
	KIT/CAN/8	Kit de canalisation Droite ventilateur 170m³/h avec sonde et raccord	**210,00**
	KIT/CAN/8/ADD	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord. Il ne peut pas être installé sans le KIT/CAN/8. Il ne peut être installé qu'avec le poêle sortie fumées postérieure.	**210,00**
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	**25,00**
	KIT/UMID/6	Humidificateur avec son système de remplissage	**75,00**
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 80 mm	**140,00**
	SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	**150,00**
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 46	

BRIDGE 8 kW, 10 kW

8 kW

10 kW

A+ (A++ ↑ G)

Une ligne épurée et de caractère. BRIDGE est un poêle à pellet au design recherché.

Vous pourrez choisir entre des finitions modernes et soignées comme l'acier dans les coloris blanc crème, noir, bordeaux ou la pierre ollaire sablée.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentriq
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnenement + fonction SILENT
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR, double porte et gant pour prise poignée 2 vitres pour le 8 et 10 kW
- WIFI pour gestion à distance

EN OPTION:

- Humidificateur et son système de remplissage
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	BRIDGE - 8 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BRIDGE/1/8KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**3.380,00**
		BRIDGE/1/8KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Noir	**3.380,00**
		BRIDGE/1/8KW/3	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Bordeaux	**3.380,00**
		BRIDGE/1/8KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaire	**3.600,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	BRIDGE - 8 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BRIDGE/1/8KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**3.620,00**
		BRIDGE/1/8KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Noir	**3.620,00**
		BRIDGE/1/8KW/UP/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Bordeaux	**3.620,00**
		BRIDGE/1/8KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaire	**3.840,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	BRIDGE - 8 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BRIDGE/1/8KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**3.720,00**
		BRIDGE/1/8KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Noir	**3.720,00**
		BRIDGE/1/8KW/C/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Bordeaux	**3.720,00**
		BRIDGE/1/8KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaire	**3.940,00**

OPTIONS BRIDGE - 8 kW et BRIDGE - 10 kW							
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800x950 mm	**205,00**		**KIT/CAN/8**	Kit de canalisation Droite ventilateur 170m³/h avec sonde et raccord	**210,00**
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 800x950 mm	**115,00**		**KIT/CAN/8/ADD**	Kit canalisation gauche supplémentaire avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord. Il ne peut pas être installé sans le KIT/CAN/8. Il ne peut être installé qu'avec le poêle sortie fumées postérieure.	**210,00**

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE NOIR

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BLANC CRÈME

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BORDEAUX

CÔTÉS ET TOP PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	BRIDGE - 10 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BRIDGE/1/10KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**3.470,00**
		BRIDGE/1/10KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Noir	**3.470,00**
		BRIDGE/1/10KW/3	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Bordeaux	**3.470,00**
		BRIDGE/1/10KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaire	**3.690,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	BRIDGE - 10 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BRIDGE/1/10KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**3.710,00**
		BRIDGE/1/10KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Noir	**3.710,00**
		BRIDGE/1/10KW/UP/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Bordeaux	**3.710,00**
		BRIDGE/1/10KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaire	**3.930,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	BRIDGE - 10 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		BRIDGE/1/10KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**3.820,00**
		BRIDGE/1/10KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Noir	**3.820,00**
		BRIDGE/1/10KW/C/3	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Bordeaux	**3.820,00**
		BRIDGE/1/10KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaire	**4.040,00**

OPTIONS BRIDGE - 8 kW et BRIDGE - 10 kW

	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	**25,00**
	KIT/UMID/6	humidificateur avec son système de remplissage	**75,00**

	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 80 mm	**140,00**
	SET/9/GHI	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	**150,00**
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 46	

TAKUMI

12 kW

14 kW

Puissance, performance et majesté des lignes. TAKUMI présente une multitude d'atouts.
Disponible en 2 puissances, 12 et 14 kW, TAKUMI répond à la demande de puissance dans les grands volumes.

Une ligne unique et compacte (seulement 45 cm de profondeur).
TAKUMI peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par les canalisations en option.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnenement + fonction SILENT + fonction AUTO
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR, porte double vitre
- WIFI pour gestion à distance

EN OPTION:

- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud pour mod. BASE
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud pour mod. PLUS

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	**TAKUMI - 12 kW**			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		TAKUMI/12KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**4.220,00**
		TAKUMI/12KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Noir	**4.220,00**
		TAKUMI/12KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaire	**4.480,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	**TAKUMI - 12 kW**			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		TAKUMI/12KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**4.380,00**
		TAKUMI/12KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Noir	**4.380,00**
		TAKUMI/12KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaire	**4.640,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	**TAKUMI - 12 kW**			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		TAKUMI/12KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**4.540,00**
		TAKUMI/12KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Noir	**4.540,00**
		TAKUMI/12KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaire	**4.800,00**

OPTIONS TAKUMI - 12 kW et TAKUMI - 14 kW							
	KIT/CAN/12/BASE	Canalisation BASE avec raccords Ø 80 et colliers	**26,00**		**KIT/ARIA/ESTERNA/80**	Kit prise d'air externe Ø 80 mm	**140,00**
	KIT/CAN/12/PLUS	Canalisation PLUS avec ventilateur 170 m³/h raccords Ø 80 colliers, et plaque de support	**155,00**		**KIT/PEDANA/4N**	Plaque de sol verni couleur noir 1100x530 mm	**115,00**
					KIT/PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	**205,00**

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BLANC CRÈME

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE NOIR

CÔTÉS ET TOP PIERRE OLLAIRE

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	TAKUMI - 14 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		TAKUMI/14KW/1	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**4.430,00**
		TAKUMI/14KW/2	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Acier et céramique Noir	**4.430,00**
		TAKUMI/14KW/4	SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE - Habillage Pierre Ollaire	**4.690,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	TAKUMI - 14 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		TAKUMI/14KW/UP/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**4.590,00**
		TAKUMI/14KW/UP/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Acier et céramique Noir	**4.590,00**
		TAKUMI/14KW/UP/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage Pierre Ollaire	**4.850,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	TAKUMI - 14 kW			
	Couleurs	Code	Description	Prix €
		TAKUMI/14KW/C/1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**4.750,00**
		TAKUMI/14KW/C/2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Acier et céramique Noir	**4.750,00**
		TAKUMI/14KW/C/4	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE - Habillage Pierre Ollaire	**5.010,00**

OPTIONS TAKUMI - 12 kW et TAKUMI - 14 kW							
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 46					

DORY ANGOLO S

9 kW

DORY ANGOLO S avec sa faible profondeur de seulement 27 cm se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme.

Vous pourrez choisir le profilé et le panneau frontal en différentes couleurs.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:
- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 Niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- WIFI pour gestion à distance
- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR

EN OPTION:
- Kit canalisation avec ventilateur 170 m^3/h, sonde et raccord Ø 80

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE

DORY ANGOLO S - 9 kW

Profil	Façade	Code	Description	Prix €
		DORYAS/9KW/B1	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès ivoire	**4.490,00**
		DORYAS/9KW/B2	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès rouille	**4.490,00**
		DORYAS/9KW/B3	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Verre noir strié	**4.490,00**
		DORYAS/9KW/B4	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Acier noir	**4.280,00**
		DORYAS/9KW/N1	Profil Noir - Panneau frontal Grès ivoire	**4.490,00**
		DORYAS/9KW/N2	Profil Noir - Panneau frontal Grès rouille	**4.490,00**
		DORYAS/9KW/N3	Profil Noir - Panneau frontal Verre Noir strié	**4.490,00**
		DORYAS/9KW/N4	Profil Noir - Panneau frontal Acier Noir	**4.280,00**
		DORYAS/9KW/N9	Profil Noir - Panneau frontal Pierre ollaire	**4.490,00**
		DORYAS/9KW/T1	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	**4.490,00**
		DORYAS/9KW/T2	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	**4.490,00**
		DORYAS/9KW/T3	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	**4.490,00**
		DORYAS/9KW/T4	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier noir	**4.280,00**
		DORYAS/9KW/T5	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	**4.280,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI

DORY ANGOLO S - 9 kW

Profil	Façade	Code	Description	Prix €
		DORYAS/9KW/UP/B1	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès ivoire	**4.760,00**
		DORYAS/9KW/UP/B2	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès rouille	**4.760,00**
		DORYAS/9KW/UP/B3	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Verre noir strié	**4.760,00**
		DORYAS/9KW/UP/B4	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Acier noir	**4.550,00**
		DORYAS/9KW/UP/N1	Profil Noir - Panneau frontal Grès ivoire	**4.760,00**
		DORYAS/9KW/UP/N2	Profil Noir - Panneau frontal Grès rouille	**4.760,00**
		DORYAS/9KW/UP/N3	Profil Noir - Panneau frontal Verre noir strié	**4.760,00**
		DORYAS/9KW/UP/N4	Profil Noir - Panneau frontal Acier noir	**4.550,00**
		DORYAS/9KW/UP/N9	Profil Noir - Panneau frontal Pierre ollaire	**4.760,00**
		DORYAS/9KW/UP/T1	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	**4.760,00**
		DORYA/19/KW/UP/T2	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	**4.760,00**
		DORYAS/9KW/UP/T3	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	**4.760,00**
		DORYAS/9KW/UP/T4	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier noir	**4.550,00**
		DORYAS/9KW/UP/T5	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	**4.550,00**

PELLETS AIR

PROFIL:

NOIR

BLANC CRÈME

GRIS TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL:

GRÈS IVOIRE

GRIS TOURTERELLE

ACIER NOIR

PIERRE OLLAIRE

GRÈS ROUILLE

VERRE NOIR STRIÉ

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	DORY ANGOLO S - 9 kW				
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
			DORYAS/9KW/C/B1	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès ivoire	**4.900,00**
			DORYAS/9KW/C/B2	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès rouille	**4.900,00**
			DORYAS/9KW/C/B3	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Verre noir strié	**4.900,00**
			DORYAS/9KW/C/B4	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Acier noir	**4.690,00**
			DORYAS/9KW/C/N1	Profil Noir - Panneau frontal Grès ivoire	**4.900,00**
			DORYAS/9KW/C/N2	Profil Noir - Panneau frontal Grès rouille	**4.900,00**
			DORYAS/9KW/C/N3	Profil Noir - Panneau frontal Verre noir strié	**4.900,00**
			DORYAS/9KW/C/N4	Profil Noir - Panneau frontal Acier noir	**4.690,00**
			DORYAS/9KW/C/N9	Profil Noir - Panneau frontal Pierre ollaire	**4.900,00**
			DORYAS/9KW/C/T1	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	**4.900,00**
			DORYAS/9KW/C/T2	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	**4.900,00**
			DORYAS/9KW/C/T3	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	**4.900,00**
			DORYAS/9KW/C/T4	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier noir	**4.690,00**
			DORYAS/9KW/C/T5	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	**4.690,00**

OPTIONS DORY ANGOLO S - 9 kW			
	KIT/PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	**205,00**
	KIT/PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	**115,00**
	KIT/CAN/9	Kit canalisation avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80	**210,00**
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 80 mm	**140,00**
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 46	

DORY FRONTALE S

9 kW

DORY FRONTALE S avec sa faible profondeur de seulement 27 cm se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre qui confère une ample vision de la flamme.

Vous pourrez choisir le profilé et le panneau frontal en différentes couleurs.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie postérieure simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 Niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- WIFI pour gestion à distance
- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR

EN OPTION:

- Kit canalisation avec ventilateur 170 m^3/h, sonde et raccord Ø 80

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE

DORY FRONTALE S - 9 kW

Profil	Façade	Code	Description	Prix €
		DORYFS/9KW/B1	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès ivoire	**3.900,00**
		DORYFS/9KW/B2	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès rouille	**3.900,00**
		DORYFS/9KW/B3	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Verre noir strié	**3.900,00**
		DORYFS/9KW/B4	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Acier noir	**3.690,00**
		DORYFS/9KW/N1	Profil Noir - Panneau frontal Grès ivoire	**3.900,00**
		DORYFS/9KW/N2	Profil Noir - Panneau frontal Grès rouille	**3.900,00**
		DORYFS/9KW/N3	Profil Noir - Panneau frontal Verre noir strié	**3.900,00**
		DORYFS/9KW/N4	Profil Noir - Panneau frontal Acier noir	**3.690,00**
		DORYFS/9KW/N9	Profil Noir - Panneau frontal Pierre ollaire	**3.900,00**
		DORYFS/9KW/T1	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	**3.900,00**
		DORYFS/9KW/T2	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	**3.900,00**
		DORYFS/9KW/T3	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	**3.900,00**
		DORYFS/9KW/T4	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier noir	**3.690,00**
		DORYFS/9KW/T5	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	**3.690,00**

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI

DORY FRONTALE S - 9 kW

Profil	Façade	Code	Description	Prix €
		DORYFS/9KW/UP/B1	Profil Blanc Crème- Panneau frontal Grès ivoire	**4.170,00**
		DORYFS/9KW/UP/B2	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès rouille	**4.170,00**
		DORYFS/9KW/UP/B3	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Verre noir strié	**4.170,00**
		DORYFS/9KW/UP/B4	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Acier noir	**3.960,00**
		DORYFS/9KW/UP/N1	Profil Noir - Panneau frontal Grès ivoire	**4.170,00**
		DORYFS/9KW/UP/N2	Profil Noir - Panneau frontal Grès rouille	**4.170,00**
		DORYFS/9KW/UP/N3	Profil Noir - Panneau frontal Verre noir strié	**4.170,00**
		DORYFS/9KW/UP/N4	Profil Noir - Panneau frontal Acier noir	**3.960,00**
		DORYFS/9KW/UP/N9	Profil Noir - Panneau frontal Pierre ollaire	**4.170,00**
		DORYFS/9KW/UP/T1	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	**4.170,00**
		DORYFS/9KW/UP/T2	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	**4.170,00**
		DORYFS/9KW/UP/T3	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	**4.170,00**
		DORYFS/9KW/UP/T4	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier noir	**3.960,00**
		DORYFS/9KW/UP/T5	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	**3.960,00**

PELLETS AIR

PROFIL:

NOIR

BLANC CRÈME

GRIS TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL:

GRÈS IVOIRE

GRIS TOURTERELLE

ACIER NOIR

PIERRE OLLAIRE

GRÈS ROUILLE

VERRE NOIR STRIÉ

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	**DORY FRONTALE S - 9 kW**				
	Profil	Façade	Code	Description	Prix €
			DORYFS/9KW/C/B1	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès ivoire	**4.310,00**
			DORYFS/9KW/C/B2	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Grès rouille	**4.310,00**
			DORYFS/9KW/C/B3	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Verre noir strié	**4.310,00**
			DORYFS/9KW/C/B4	Profil Blanc Crème - Panneau frontal Acier noir	**4.100,00**
			DORYFS/9KW/C/N1	Profil Noir - Panneau frontal Grès ivoire	**4.310,00**
			DORYFS/9KW/C/N2	Profil Noir - Panneau frontal Grès rouille	**4.310,00**
			DORYFS/9KW/C/N3	Profil Noir - Panneau frontal Verre noir strié	**4.310,00**
			DORYFS/9KW/C/N4	Profil Noir - Panneau frontal Acier noir	**4.100,00**
			DORYFS/9KW/C/N9	Profil Noir - Panneau frontal Pierre ollaire	**4.310,00**
			DORYFS/9KW/C/T1	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès ivoire	**4.310,00**
			DORYFS/9KW/C/T2	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Grès rouille	**4.310,00**
			DORYFS/9KW/C/T3	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Verre noir strié	**4.310,00**
			DORYFS/9KW/C/T4	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier noir	**4.100,00**
			DORYFS/9KW/C/T5	Profil Gris Tourterelle - Panneau frontal Acier Gris tourterelle	**4.100,00**

OPTIONS DORY FRONTALE S - 9 kW			
	KIT/PEDANA/4V	Plaque de sol en verre 1100x530 mm	**205,00**
	KIT/PEDANA/4N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 1100x530 mm	**115,00**
	KIT/CAN/9	Kit canalisation avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80	**210,00**
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 80 mm	**140,00**
		Pour les accessoires de canalisation air, voir p. 46	

PIXIE STEEL

Une réinterprétation en clé moderne d'un grand classique, PIXIE STEEL est la combinaison parfaite entre tradition et innovation. L'élégance de l'habillage en acier et verre noir tempéré contribuent à exalter le charme de la flamme. PIXIE a été développé et est certifié étanche. Pour s'adapter aux différentes configurations habitatives, il sera possible de choisir entre la sortie fumées la plus adaptée, postérieure ou supérieure (avec la possibilité dans les deux cas de figure sortie simple paroi ou concentrique).

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:
- Sortie supérieure simple paroi.
- Sortie postérieure simple paroi (commander option TAPPO/17)
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion en FIREFLECTOR
- Pieds en fer verni noir h 19 cm
- Wi-Fi pour gestion à distance
- Capteur de niveau pellet

EN OPTION:
- Kit pour sortie coaxiale supérieure
- Kit pour sortie coaxiale postérieure
- Pieds en fer verni noir h 8 cm
- Pieds en bois verni chêne claire ou foncé

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	**PIXIE STEEL - 7 kW**			
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
		PIXIE/2/7KW/UP/A1	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage acier blanc et top en verre noir	**4.290,00**
		PIXIE/2/7KW/UP/A2	SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI - Habillage acier noir et top en verre noir	**4.290,00**

PELLETS AIR

ACIER NOIR
ET TOP EN
VERRE NOIR

ACIER BLANC
ET TOP EN
VERRE NOIR

AVEC PIEDS
EN BOIS CLAIR

AVEC PIEDS
EN BOIS FONCE

AVEC OPTION
PIEDS 8 CM

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6

OPTIONS PIXIE STEEL - 7 KW			
	KIT/FUMI/9/B	Kit pour sortie de fumées postérieure concentrique (à commander avec TAPPO/17)	**215,00**
	KIT/FUMI/9/UP	Kit pour sortie de fumées supérieure concentrique	**185,00**
	KIT/PIEDINI/1	Pieds en fer verni noir h80 mm	**80,00**
	KIT/PIEDINI/3	Pieds en bois verni chêne claire h190 mm	**280,00**
	KIT/PIEDINI/4	Pieds en bois verni chêne foncé h190 mm	**280,00**
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800x950 mm	**205,00**
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol métallique verni couleur noir 800x950 mm	**115,00**
	TAPPO/17	Bouchon en verre pour fermeture sortie de fumées supérieure	**55,00**
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 80 mm	**140,00**

SYNTHESIS 60

7 kW

Foyer à granulé compact et performant, adapté pour les nouvelles réalisations ou pour la rénovation et donner une nouvelle vie à un foyer existant. Les dimensions compactes et le design épuré le rendent idéal pour le chauffage des pièces de petite et moyenne dimensions, par air forcé. SYNTHESIS 60 a été développé et est certifié étanche. SYNTHESIS 60 peut être installé en sortie fumées concentrique.

1

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion en FIREFLECTOR
- Porte en verre vitrocéramique
- Tiroir pour chargement pellet frontal
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Wi-Fi pour gestion à distance
- Capteur de niveau pellet

EN OPTION:

- Chevalet réglable en hauteur

	SYNTHESIS 60 - 7 kW		
Modèle	Code	Description	Prix €
SYNTHESIS 60	**SYNTHESIS/2/60**	Insert à pellet mod. 60 avec tiroir pour chargement pellet	**3.760,00**

PELLETS AIR

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6

OPTIONS SYNTHESIS 60 - 7 kW			
1	**CAVALLETTO/60/R**	Chevalet réglable en hauteur de 30 à 43,5 cm	**165,00**
	CORNICE/60/59	Profil métallique noir pour finition contour foyer pour Synthesis 60 (finition à l'extérieur) (largeur cadre 2,5 cm)	**245,00**
	SET/TAMP/60X63	Jeu adaptable de 3 bandes de tôle pour finition foyer, pour Synthesis 60 seul ou pour Synthesis 60 + support grillagé (largeur bande 8 cm)	**56,00**
	SUP/SYNTHESIS/60	Support grillagé	**200,00**
	KIT/FUMI/10	Kit pour sortie de fumées concentrique	**185,00**
	KIT/ARIA/ESTERNA/80	Kit prise d'air externe Ø 80 mm	**140,00**

SYNTHESIS MODULAR

SYNTHESIS MODULAR 68 **9** kW

SYNTHESIS MODULAR 80 **11,5** kW

SYNTHESIS MODULAR, c'est l'essence même du foyer à pellet air, avec un design épuré, avec toutes les options et accessoires possibles pour le transformer et le construire, selon ses propres besoins.

De l'insert simple à encastrer dans un foyer existant, en rénovation et en remplacement d'une ancienne cheminée, SYNTHESIS MODULAR pourra devenir une cheminée neuve avec ses pieds et le plein d'accessoires.

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6 DTA

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Télécommande RF avec sonde de temperature intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre vitrocéramique
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Raccord pour air comburant
- WIFI pour gestion à distance
- Capteur de niveau pellet

EN OPTION:

- Tiroir de chargement ou système de chargement + sa trappe (option obligatoire, au choix)
- Chevalet
- Chargement pellet
- Réserve supplémentaire
- Canalisation droite/gauche sans ventilateur additionnel
- Canalisation droite avec ventilateur 170 m³/h

	SYNTHESIS MODULAR - 9 kW, 11,5 kW		
Modèle	Code	Description	Prix €
SYNTHESIS MODULAR 68	**SYNTHESIS/3/68/M**	Foyer Synthesis 68 cm, puissance nominale 9 kW	**3.820,00**
SYNTHESIS MODULAR 80	**SYNTHESIS/4/80/M**	Foyer Synthesis 80 cm, puissance nominale 11,5 kW	**4.100,00**

OPTIONS SYNTHESIS MODULAR - 9 kW, 11,5 kW			
	CORNICE/68/52	Profil métallique noir pour finition contour foyer pour **Mod 68** (finition à l'extérieur) (référence à épuisement, puis remplacé par réf. CORNICE/1/68/52) (largeur cadre 2,5 cm)	**245,00**
	CORNICE/68/59	Profil métallique noir pour finition contour foyer pour **Mod 68** Module foyer + tiroir ou foyer + support grillagé (finition à l'extérieur) (largeur cadre 2,5 cm)	**245,00**
	CORNICE/80/52	Profil métallique noir pour finition contour foyer pour **Mod 80** (finition à l'extérieur) (référence à épuisement, puis remplacé par réf. CORNICE/1/80/52) (largeur cadre 2,5 cm)	**245,00**
	CORNICE/80/59	Profil métallique noir pour finition contour foyer pour **Mod 80** Module foyer + tiroir ou foyer + support grillagé (finition à l'extérieur) (largeur cadre 2,5 cm)	**245,00**
1	**CASSETTO/2/80/M**	Tiroir pellet. **Mod 80**	**280,00**
	CASSETTO/1/68/M	Tiroir pellet. **Mod 68**	**270,00**

PELLETS AIR

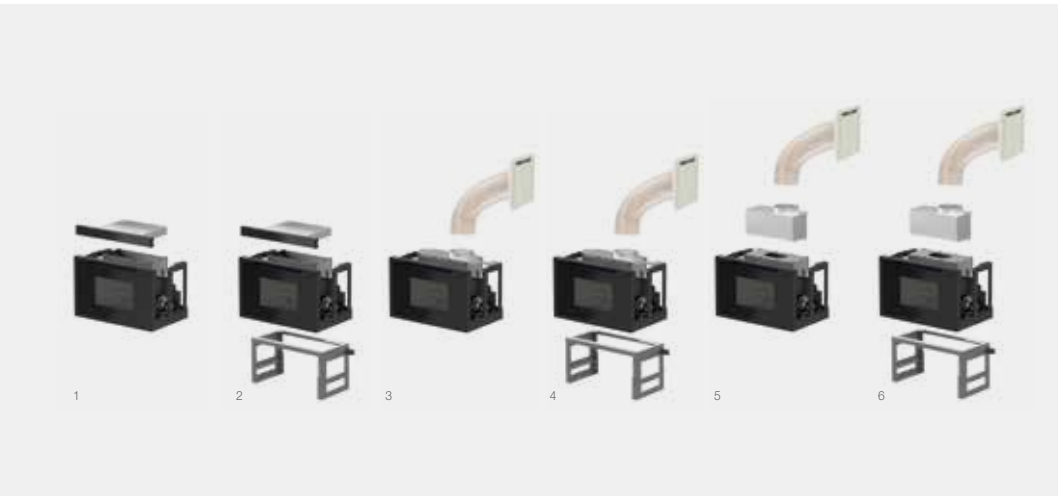

OPTIONS SYNTHESIS MODULAR - 9 kW, 11,5 kW			
2	**CAVALLETTO/80/R/M**	Chevalet réglable en hauteur de 30 à 43,5 cm. **Mod 80**	**185,00**
	CAVALLETTO/68/R/M	Chevalet réglable en hauteur de 30 à 43,5 cm. **Mod 68**	**165,00**
3	**CARICO/PEL/1/68/M**	Chargement pellet + trappe. **Mod 68**	**305,00**
	CARICO/PEL/1/M	Chargement pellet + trappe. **Mod 80**	**305,00**
5	**CONT/80/M**	Réserve supplémentaire pellet 13,5 kg. **Mod 80**	**95,00**
	CONT/68/M	Réserve supplémentaire pellet 12,5 kg. **Mod 68**	**85,00**
	KIT/CAN/10/BASE	Canalisation droite ou gauche sans ventilateur Pour tube aluminium Ø 80 et bouches de sortie, **Mod 80** – voir tarif général	**225,00**
	KIT/CAN/11/BASE	Canalisation droite sans ventilateur Pour tube aluminium Ø 80 et bouches de sortie, **Mod 68** – voir tarif général	**185,00**
	KIT/CAN/10/PLUS	Kit canalisation droite ventilateur 170 m³/h Pour tube aluminium Ø 80 et bouches de sortie, **Mod 80** – voir tarif général	**310,00**
	KIT/CAN/11/PLUS	Kit canalisation droite ventilateur 170 m³/h Pour tube aluminium Ø 80 et bouches de sortie, **Mod 68** – voir tarif général	**265,00**
	SET/TAMP/1/80X63/M	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer + tiroir + support grillagé ou foyer + tiroir ou foyer + support grillagé. **Mod 80** (largeur bande 8 cm)	**56,00**
	SET/TAMP/1/68X63/M	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer + tiroir + support grillagé ou foyer + tiroir ou foyer + support grillagé. **Mod 68** (largeur bande 8 cm)	**51,00**
	SET/TAMP/1/80X50/M	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer seul. **Mod 80** (largeur bande 8 cm)	**56,00**
	SET/TAMP/1/68X50/M	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer seul. **Mod 68** (largeur bande 8 cm)	**51,00**
	SUP/SYNTHESIS/1/80/M	Support grillagé, h 60 mm. **Mod 80**	**120,00**
	SUP/SYNTHESIS/68/M	Support grillagé. **Mod. 68**	**105,00**
	**SPORTELLO/PEL/MOD**	Porte escamotable 34x44 cm pour placoplâtre	**98,00**

QUICK CORNER 5S

62X49 **8,5** kW

80X58 **11** kW

A+ A++ ↑ G

QUICK CORNER 5S, est l'insert à bois vue d'ensemble conçue pour valoriser la vision du Feu des deux côtés et chauffer la pièce.
QUICK CORNER 5S est disponible en deux tailles 62 et 80 disponibles dans la version droite et gauche.
QUICK CORNER 5S peut fonctionner à la fois à convection naturelle ou à air forcé grâce au kit OPTIONS.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Porte unique avec deux verres sérigraphiés
- Poignée rétractable
- Chambre de combustion en FIREFLECTOR avec base en réfractaire céramique blanc
- Canalisable

OPTIONS:

- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m^3/h), sonde et curseur de réglage
- Raccord supérieur pour canalisation air chaud
- Grille de fermeture air frontale
- Raccord postérieur pour prise d'air comburant Ø 100 mm
- Raccord inférieur pour prise d'air comburant Ø 100 mm

	QUICK CORNER 62 5S - 8,5 kW		
Modèle	Code	Description	Prix €
QUICK CORNER 62 5S	**CORNER/62/DX**	Quick Corner 62 5S côté droit	**2.790,00**
	CORNER/62/SX	Quick Corner 62 5S côté gauche	**2.790,00**

	QUICK CORNER 80 5S - 11,0 kW		
Modèle	Code	Description	Prix €
QUICK CORNER 80 5S	**CORNER/80/DX**	Quick Corner 80 5S côté droit	**3.230,00**
	CORNER/80/SX	Quick Corner 80 5S côté gauche	**3.230,00**

	KIT DE VENTILATION		
	Code	Description	Prix €
	KIT/VENT/5	Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m^3/h), sonde et curseur de réglage	**380,00**

	KIT PIEDS		
	Code	Description	Prix €
	KIT/GAMBE/2	Pieds réglables de 30 à 41,5 cm	**140,00**

CONFIGURATION FOYER

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-2

OPTIONS QUICK CORNER 5S - 8,5 kW, 11 kW			
	CORNICE/62/49	Profil métallique noir pour finition contour foyer (pour Mod 62 dte et gche) (finition à l'intérieur) (largeur cadre 2,5 cm)	**265,00**
	CORNICE/80/58	Profil métallique noir pour finition contour foyer (pour Mod 80 dte et gche) (finition à l'intérieur) (largeur cadre 2,5 cm)	**265,00**
	RAC/ARIA/N100	Raccord sortie air supérieur Ø 100 mm à encastrer	**15,00**
	GRIGLIA/43	Grille de fermeture air frontale (pour Mod 62)	**75,00**
	GRIGLIA/44	Grille de fermeture air frontale (pour Mod. 80)	**75,00**
	BOC/VENT/SX	Bouche de canalisation dorite avec, ventilation forcée, régable et orientabie, avec éclairage Led régable	**660,00**
	BOC/VENT/DX	Bouche de canalisation gauche avec, ventilation forcée, régable et orientabie, avec éclairage Led régable	**660,00**
	SET/TAMP/62X50/DX	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer adaptables aux mod. Quick Corner 5S 62 DX (largeur bande 8 cm)	**70,00**
	SET/TAMP/62X50/SX	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer adaptables aux mod. Quick Corner 5S 62 SX (largeur bande 8 cm)	**70,00**
	SET/TAMP/80X58/DX	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer adaptables aux mod. Quick Corner 5S 80 DX (largeur bande 8 cm)	**80,00**
	SET/TAMP/80X58/SX	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer adaptables aux mod. Quick Corner 5S 80 SX (largeur bande 8 cm)	**80,00**
	RAC/ARIA/Q/1	Raccord prise d'air comburant postérieur diam.100 mm	**15,00**
	RAC/ARIA/Q/5	Raccord prise d'air comburant inférieur diam. 100mm pour Quick Corner 5S 62	**40,00**
	RAC/ARIA/Q/6	Raccord prise d'air comburant inférieur diam. 100 mm pour Quick Corner 5S 80	**40,00**

QUICK

62X50 **8,6** kW

68X58 **9,7** kW

80X58 **11** kW



89X58 **10,6** kW



Insert à bois conçu pour valoriser la vision de la flamme et chauffer l'ambiance. Le réglage de la combustion par le levier central permet d'alimenter la flamme selon vos propres exigences. UNIVERSALJOLLY EVO QUICK est disponible ou en convection naturelle ou à air forcé, par l'ajout d'un kit de ventilation en option.

Pour optimiser le confort mais aussi la consommation de bois, l'installation pourra être réalisée avec raccordement pour l'entrée d'air comburant directement à l'extérieur, avec des raccords prévus à cet effet.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Porte en verre sérigraphié
- Poignée rétractable
- Chambre de combustion en FIREFLECTOR et base en réfractaire céramique blanc
- Canalisable

EN OPTION:

- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage
- Kit de ventilation avec ventilateur centrifuge (410m³/h) à installer sous l'insert, sonde, curseur de réglage et base de montage (pour modèles 68, 80 et 90)
- Raccord postérieur pour prise d'air comburant
- Raccord inférieur pour prise d'air comburant
- Raccord supérieur pour canalisation air chaud
- Grille de fermeture air frontale

	QUICK - 8,6 kW, 9,7 KW , 11 KW, 10,6 KW		
Modèle	Code	Description	Prix €
QUICK 62	**UNIVQ/2/62X50**	Insert a bois - 62x50 cm	**2.400,00**
QUICK 68	**UNIVQ/2/68X58**	Insert a bois - 68x58cm	**2.550,00**
QUICK 80	**UNIVQ/3/80X58**	Insert a bois - 80X68 cm	**2.800,00**
QUICK 90	**UNIVQ/2/90X58**	Insert a bois - 90x58 cm	**2.950,00**

	KIT DE VENTILATION		
	Code	Description	Prix €
	KIT/VENT/5	Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage	**380,00**
	KIT/VENT/6	Kit de ventilation avec ventilateur centrifuge (410m³/h) à installer sous l'insert, sonde, curseur de réglage et base de montage	**500,00**
	KIT/VENT/7	Kit de ventilation avec ventilateur centrifuge (410m³/h) à installer sous l'insert, sonde, curseur de réglage et base de montage. Pour Mod. 80	**550,00**
	KIT/VENT/8	Kit de ventilation avec ventilateur centrifuge (410m³/h) à installer sous l'insert, sonde, curseur de réglage et base de montage. Pour Mod. 90	**560,00**

	KIT PIEDS		
	Code	Description	Prix €
	KIT/GAMBE/2	Pieds réglables de 30 à 41,5 cm	**140,00**

BOIS

AIR NATUREL

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-2

OPTIONS QUICK - 8,6 kW, 9,7 KW , 11 KW, 10,6 KW			
	CORNICE/62/50/Q	Profil métallique noir pour finition contour foyer (finition à l'intérieur) (pour Mod. 62) (largeur cadre 2,5 cm)	**245,00**
	CORNICE/68/58/Q	Profil métallique noir pour finition contour foyer (finition à l'intérieur) (pour Mod. 68) (largeur cadre 2,5 cm)	
	CORNICE/80/58/Q	Profil métallique noir pour finition contour foyer (finition à l'intérieur) (pour Mod. 80) (largeur cadre 2,5 cm)	
	CORNICE/90/58/Q	Profil métallique noir pour finition contour foyer (finition à l'intérieur) (pour Mod. 90) (largeur cadre 2,5 cm)	
	GRIGLIA/42	Grille de fermeture air frontale (pour Mod. 62)	**75,00**
	GRIGLIA/41	Grille de fermeture air frontale (pour Mod. 68)	
	GRIGLIA/39/1	Grille de fermeture air frontale (pour Mod. 80)	
	GRIGLIA/40	Grille de fermeture air frontale (pour Mod. 90)	
	RAC/ARIA/N100	Raccord sortie air supérieur Ø 100 mm à encastrer	**15,00**
	RAC/ARIA/Q/3	Raccord prise d'air comburant postérieur diam. 80 mm (pour Mod. 62)	**17,00**
	RAC/ARIA/Q/1	Raccord prise d'air comburant postérieur diam. 100 mm (pour Mod. 68, 80 et 90)	**15,00**
	RAC/ARIA/Q/4	Raccord prise d'air comburant inférieur (pour Mod. 62)	**40,00**
	RAC/ARIA/Q/2	Raccord prise d'air comburant inférieur diam. 100 mm (pour Mod. 68, 80 et 90)	
	SET/TAMP/62X50/Q	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer (pour Mod. 62) (largeur bande 8 cm)	**56,00**
	SET/TAMP/68X58/Q	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer (pour Mod. 68) (largeur bande 8 cm)	
	SET/TAMP/80X58/Q	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer (pour Mod. 80) (largeur bande 8 cm)	
	SET/TAMP/90X58/Q	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer (pour Mod. 90) (largeur bande 8 cm)	
	802306/V	Réduction conduit de fumées Ø 200mm-180mm	**140,00**

QUADRO+ *steel*

68X58 **9,7** kW

80X58 **11** kW

Le poêle à bois modulaire QUADRO+ est conçu pour s'adapter parfaitement à toutes les ambiances. Disponible en deux tailles de 68 et 80 cm, et en de nombreuses combinaisons, QUADRO+ *steel* peut être installé: comme poêle au sol avec pieds réglables, en version suspendue au mur, avec banc intégré d'un support confortable et élégant - dans le modèle basic.
Tous les modèles QUADRO+ sont conçus pour assurer une récupération maximale de la chaleur : à convection naturelle, ou à ventilation forcée.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Sortie fumées postérieure
- Sortie de fumée supérieure simple paroi
- Chambre de combustion en FIREFLECTOR

EN OPTION:

- Kit de sortie de fumée postérieure (bouchon)
- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage
- Configuration suspendue au mur.
- Configuration avec pieds réglables.
- Configuration du système modulaire.
- Buse optionnelle Ø 180 mm ou Ø 150 mm (mod. 80)
- Configuration avec banc

	QUADRO+ steel - 9,7 kW, 11 kW		
Modèle	Code	Description	Prix €
QUADRO+ *steel* 68	**QUADRO+S/2/68**	Poêle à bois Quadro+ *steel* 68	**3.100,00**
QUADRO+ *steel* 80	**QUADRO+S/4/80**	Poêle à bois Quadro+ *steel* 80	**3.400,00**

	KIT DE VENTILATION		
	Code	Description	Prix €
	KIT/VENT/5	Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage	**380,00**

	RÉDUCTIONS ET RACCORDS ANTICONDENSATION		
	Code	Description	Prix €
	KIT/RID/180	Kit de reduction conduit de fumées 200-180mm pour Quadro+ 80	**103,00**
	KIT/RID/150	Kit de reduction conduit de fumées 200-150mm pour Quadro+ 80	**103,00**
	PE/TUBO/FF/200	Raccord anticondensation diam 200mm pour QUADRO+ 80	**40,00**
	PE/TUBO/FF/150	Raccord anticondensation diam 150mm pour Quadro+80 avec KIT/RID/150	**40,00**
	PE/TUBO/FF/180	Raccord anticondensation diam 180mm pour Quadro+80 avec KIT/RID/180	**40,00**

OPTIONS QUADRO+ steel - 9,7 kW, 11 kW			
	TAPPO/21	Bouchon en fer en cas de sortie postérieure, pour fermeture de sortie des fumées supérieure pour Quadro+ *steel* 80 (diamètre 200 mm)	**39,00**
	TAPPO/22	Bouchon en fer en cas de sortie postérieure, pour fermeture de sortie des fumées supérieure pour Quadro+ *steel* 68 (diamètre 150 mm)	**39,00**
	RAC/ARIA/Q/1	Raccord prise d'air comburant postérieur	**15,00**

BOIS

AIR NATUREL

PIEDS HAUTS EN FER
CONFIGURATION 1

BANC BASIC
CONFIGURATION 2

SUSPENDUE AU MUR
CONFIGURATION 3

BANC
CONFIGURATION 4

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-1

CONFIGURATION 1	**KIT PIEDS**		
	Code	Description	Prix €
	KIT/STAFFE/PIEDINI	Kit de support de montage KIT/PIEDINI per Quadro+ steel **(obligatoire)**	**70,00**
	KIT/PIEDINI/1	Pieds en fer verni noir h 80 mm	**80,00**
	KIT/PIEDINI/2	Pieds en fer verni noir h 190 mm	**95,00**

CONFIGURATION 2	**BANC BASIC**		
	Code	Description	Prix €
	MODULO/68	Module de 68 cm en acier noir	**630,00**
	MODULO/80	Module de 80 cm en acier noir	**660,00**
	MODULO/CUBO	Module de 41,5 cm en acier noir	**420,00**

CONFIGURATION 3	**KIT POUR VERSION SUSPENDUE**		
	Code	Description	Prix €
	KIT/STAFFE/SOSP/68	Kit de fixation pour QUADRO+ *steel* 68 sospendu	**160,00**
	KIT/STAFFE/SOSP/80	Kit de fixation pour QUADRO+ *steel* 80 sospendu	**160,00**

CONFIGURATION 4	**BANC**		
	Code	Description	Prix €
	MODULO/BASE/68	Banc de 68 cm en acier noir pour QUADRO+ 68	**360,00**
	MODULO/BASE/80	Banc de 80 cm en acier noir pour QUADRO+ 80	**390,00**

FOGHET EVO IDRO

BOIS/PELLETS EAU

8 - 18 kW

A+ A++ ↑ G

Solution Cheminée.
FOGHET EVO IDRO est l'idéal pour le chauffage autonome ou en parallèle du réseau de chauffage hydraulique (radiateurs, chauffage au sol, ...). FOGHET EVO IDRO est adapté aux nouvelles habitations à consommation énergétique réduite.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE FOGHET EVO IDRO ET SERIE S FOGHET EVO IDRO:

- Chambre de combustion FIREFLECTOR et pierre réfractaire HD
- Capteur porte ouverte
- Kit hydraulique monté et testé en usine*
- Capteur niveau pellet
- Tiroir à cendres amovible
- Panneau de commande tactile filaire
- Porte double vitrage vitrocéramique
- Passage automatique bois-pellet

EN OPTION:

- WIFI pour gestion à distance

***KIT HYDRAULIQUE À VASE CLOS SANS PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE:**

- Pompe haut rendement avec contrôle PWM
- Réducteur de pression avec filtre et manomètre
- Purgeur automatique
- Vannes à bille
- Clapet de sécurité 3,5 bars
- Clapet de sécurité 2,5 bars
- Soupape d'évacuation thermique
- Clapet anti retour
- Vase d'expansion 8 l
- Raccords
- Flexibles inox
- Robinet de vidange
- Robinetterie

CERTIFICATIONS:

	BOIS	PELLETS
EN 16510-1	EN 16510-2-2	EN 16510-2-6

	FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW		
Modèle	Code	Description	Prix €
FOGHET EVO IDRO 8-18 kW	**FOG/EVO/AC/1**	Version avec kit hydraulique chauffage sans production d'eau sanitaire instantanée	**8.730,00**

OPTIONS FOGHET EVO IDRO et SERIE S FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW

	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon, 2 minimum par ballon	**8,00**		**SONDA/6**	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	**25,00**
	VAL/2	Vanne anti-condensation. Option conseillée.	**110,00**				

SERIE S FOGHET EVO IDRO

BOIS/PELLETS EAU

8 - 18 kW

Solution Poêle.

GRÈS IVOIRE

GRÈS ROUILLE

PIERRE OLLAIRE

VERRE REFLEX BRONZE

CERTIFICATIONS:

	BOIS	PELLETS
EN 16510-1	EN 16510-2-2	EN 16510-2-6

	SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW		
Modèle	Code	Description	Prix €
SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW	**FOG/EVO/AC/1/R**	Version avec kit hydraulique chauffage sans production d'eau sanitaire instantanée	**9.580,00**

COULEURS	SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW		
	Code	Description	Prix €
	SET/RFE10/1	Panneau frontal Grès Rouille	**320,00**
	SET/RFE10/2	Panneau frontal Grès Ivoire	**320,00**
	SET/RFE10/3	Panneau frontal Pierre Ollaire	**320,00**
	SET/RFE10/9	Panneau frontal Reflex Bronze	**380,00**

OPTIONS FOGHET EVO IDRO et SERIE S FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW

	TERM/AMB/TX	Thermostat d'ambiance via radio (à commander avec le récepteur RIC/TERM/AMB/RX)	**105,00**
	RIC/TERM/AMB/RX	Récepteur thermostat via radio	**135,00**
	DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	**175,00**

	WIFI/REMOTE/2	WIFI pour gestion à distance	**225,00**
		Pour Porte escamotable pour placoplâtre voir p. 46	

DUKA

19 kW

Poêle hydro innovant, capable de chauffer l'eau et/ou l'air chaud.

Disponible en deux versions:

VERSION HYDRO

Chauffage dirigé sur le réseau hydraulique

VERSION CONFORT HYDRO+AIR

Chauffage sélectionnable entre le réseau hydraulique et l'air.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Kit hydraulique monté et testé en usine
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Système manuel nettoyage des échangeurs
- Tiroir à cendres amovible
- Sortie postérieure et latéral simple paroi
- WIFI pour gestion à distance

OPTIONAL:

- Vanne anti-condensation. (Option conseillée)

KIT VERSION HYDRO:

- Pompe haut rendement avec contrôle PWM
- Vase d'expansion 8 l
- Purgeur air

KIT VERSION CONFORT HYDRO+AIR:

- Pompe haut rendement avec contrôle PWM
- Vase d'expansion 8 l
- Purgeur air
- Système breveté et exclusif pour passage air/eau

DUKA - VERSION HYDRO - 19 kW			
Couleurs	Code	Description	Prix €
	DUKA/19KW/AC/SS/A1	Habillage Acier et céramique Blanc Crème	**4.670,00**
	DUKA/19KW/AC/SS/A2	Habillage Acier et céramique Noir	**4.670,00**

DUKA - CONFORT HYDRO+AIR - 19 kW			
Couleurs	Code	Description	Prix €
	DUKA/19KW/CO/SS/A1	Habillage et top Blanc Crème	**5.130,00**
	DUKA/19KW/CO/SS/A2	Habillage et top Noir	**5.130,00**

PELLETS

EAU

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE NOIR

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BLANC CRÈME

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6

OPTIONS DUKA - 19 kW			
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800X950 mm	**205,00**
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 800X950 mm	**115,00**
	VAL/6/P	Vanne anti-condensation. à vérifier avec l'installateur. Option conseillée.	**110,00**
	DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	**175,00**
	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon	**8,00**
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	**25,00**
	TERM/AMB/TX	Thermostat d'ambiance via radio (À commander avec le récepteur RIC/TERM/AMB/RX)	**105,00**
	RIC/TERM/AMB/RX	Récepteur thermostat via radio	**135,00**

BRERA

24 kW

Un poêle «bouilleur» plein de ressources, avec 2 possibilités:

VERSION HYDRO

Chauffage dirigé sur le réseau hydraulique

VERSION CONFORT HYDRO+AIR

Chauffage sélectionnable entre le réseau hydraulique et l'air.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Kit hydraulique monté et testé en usine*
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Système manuel nettoyage des échangeurs
- Tiroir à cendres amovible
- WIFI pour gestion à distance

OPTIONAL:

- Vanne anti-condensation. (Option conseillée)
- Coude de 90° pour sortie fumée latérale gauche
- Kit de ventilation pour la version HYDRO

KIT VERSION HYDRO:

- Pompe haut rendement avec contrôle PWM
- Vase d'expansion 8 l
- Purgeur air

KIT VERSION CONFORT HYDRO+AIR

- Pompe haut rendement avec contrôle PWM
- Vase d'expansion 8 l
- Purgeur air
- Système breveté et exclusif pour passage air/eau

	BRERA - VERSION HYDRO - 24 kW			
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
BRERA ACCIAIO - VERSION HYDRO - 24 kW		**BRERA/24KW/AC/SS/A1**	Habillage acier et top céramique Blanc Crème	**5.190,00**
BRERA ACCIAIO - VERSION HYDRO - 24 kW		**BRERA/24KW/AC/SS/A2**	Habillage acier et top céramique Noir	**5.190,00**
BRERA ACCIAIO - VERSION HYDRO - 24 kW		**BRERA/24KW/AC/SS/A3**	Habillage acier et top céramique Bordeaux	**5.190,00**
BRERA MAIOLICA - VERSION HYDRO - 24 kW		**BRERA/24KW/AC/SS/M2***	Habillage et top céramique Noir	**5.660,00**

	BRERA - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW			
Modèle	Couleurs	Code	Description	Prix €
BRERA ACCIAIO - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW		**BRERA/24KW/CO/SS/A1**	Habillage acier et top céramique Blanc Crème	**5.890,00**
BRERA ACCIAIO - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW		**BRERA/24KW/CO/SS/A2**	Habillage acier et top céramique Noir	**5.890,00**
BRERA ACCIAIO - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW		**BRERA/24KW/CO/SS/A3**	Habillage acier et top céramique Bordeaux	**5.890,00**
BRERA MAIOLICA - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 24 kW		**BRERA/24KW/CO/SS/M2***	Habillage et top céramique Noir	**6.360,00**

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

PELLETS EAU

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE NOIR

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BLANC CRÈME

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BORDEAUX

CÉRAMIQUE NOIR*

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6

OPTIONS BRERA - 24 kW			
	KIT/PEDANA/1V	Plaque de sol en verre 800X950 mm	**205,00**
	KIT/PEDANA/1N	Plaque de sol en métal peint couleur noire 800X950 mm	**115,00**
	DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	**175,00**
	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon	**8,00**
	VAL/6/P	Vanne anti-condensation à vérifier avec l'installateur. Option conseillée.	**110,00**
	SONDA/6	Sonde murale de température ambiante avec boîtier	**25,00**
	TERM/AMB/TX	Thermostat d'ambiance via radio (à commander avec le récepteur RIC/TERM/AMB/RX)	**105,00**
	RIC/TERM/AMB/RX	Récepteur thermostat via radio	**135,00**
	CURVA/3	Coude de 90° Ø 100 noir pour sortie fumée latérale gauche	**82,00**
	KIT/VENT/4	Kit de ventilation pour la version HYDRO	**110,00**

SYNTHESIS MODULAR IDRO

21 kW

Le foyer à pellet hydraulique SYNTHESIS MODULAR IDRO est étudié pour chauffer l'habitation, de moyenne dimension, de façon autonome ou en parallèle à une installation existante.
Grâce à ses dimensions compactes, à la modularité de ses différents accessoires SYNTHESIS MODULAR IDRO est facile à adapter, que ce soit dans la rénovation des vieilles cheminées ou dans la réalisation d'une nouvelle cheminée. Ses lignes épurées et le design recherché de sa partie frontale offrent une belle vision de la flamme.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Télécommande RF avec sonde de temperature intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre vitrocéramique
- Kit hydraulique monté et testé en usine
- Système manuel nettoyage des échangeurs
- Réserve supplémentaire pellet, chargement pellet + tappe
- Base et cadre avec guides coulissants
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion en acier
- Ventilateur de chauffage ambiant
- WIFI pour gestion à distance

EN OPTION:

- Chevalet réglable en hauteur
- Vanne anti-condensation. (Option conseillée)
- Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer

	SYNTHESIS MODULAR IDRO - 21 kW		
Modèle	Code	Description	Prix €
SYNTHESIS MODULAR IDRO	**SYNTHESIS/80/AC/M***	Synthesis Modular Idro 80 cm avec kit hydraulique chauffage sans production d'eau sanitaire instantanée	**5.480,00**

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

CERTIFICATIONS:

EN 16510-1 EN 16510-2-6

OPTION SYNTHESIS MODULAR IDRO - 21 kW			
	CAVALLETTO/80/AC/M	Chevalet réglable en hauteur de 30 à 43,5 cm	**185,00**
	VAL/6/P/1	Vanne anti-condensation. à vérifier avec l'installateur. Option conseillée.	**100,00**
	SET/TAMP/80X80/AC/M	Jeu 3 bandes de tôle pour finition module foyer (largeur bande 8 cm)	**56,00**
	SPORTELLO/PEL/MOD	Porte escamotable 34x44 cm pour placoplâtre	**98,00**
	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon	**8,00**
	DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	**175,00**
	CORNICE/80/80	Profil métallique noir pour finition contour foyer (finition à l'extérieur) (largeur cadre 2,5 cm)	**245,00**

TERMOJOLLY 80 EVO

23,8 kW

Le foyer à bois hydraulique capable de chauffer toute l'habitation. TERMOJOLLY 80 EVO, relié à l'installation de chauffage hydraulique, permet de chauffer des habitations de moyenne et grande surface. L'ample foyer et le réfractaire de la chambre de combustion permettent de brûler le combustible de façon optimale, de réduire les émissions et d'apporter tout le plaisir esthétique de la flamme.

CARACTÉRISTIQUES ET FOURNIS DE SÉRIE:

- Unité de commande
- Sonde de contrôle de la température
- Porte double vitrage vitrocéramique
- Tiroir cendres amovible
- Grille amovible
- Chambre de combustion en réfractaire
- Isolation thermique

EN OPTION:

- Vanne anti-condensation. (Option conseillée)
- Kit hydraulique*

	TERMOJOLLY 80 EVO - 23,8 kW		
Modèle	Code	Description	Prix €
TERMOJOLLY EVO 23,8 kW	**TER80/EVO/23KW/1**	Avec porte à guillotine	**5.240,00**

*KIT HYDRAULIQUE À VASE FERMÉ POUR LE CHAUFFAGE			
	Code	Description	Prix €
	KIT/TER80/SS	- Pompe haut rendement avec contrôle PWM - Purgeur automatique - Vannes à bille - Clapet de sécurité 2,5 bars - Soupape d'évacuation thermique - Clapet anti retour - Vase d'expansion 8 l - Raccords - Manomètre	**515,00**

BOIS EAU

CERTIFICATIONS:

EN 13229*

* Homologation EN 16510 en cours

OPTIONS TERMOJOLLY 80 EVO - 23,8 kW			
	VAL/2	Vanne anti-condensation. Option conseillée.	**110,00**
	CORNICE/80	Profil métallique noir pour finition contour foyer (largeur cadre 2,5 cm)	**260,00**
	SONDA/3	Sonde de contrôle de la température du ballon	**8,00**
	DEVIATRICE/1	Vanne de déviation à 3 voies	**175,00**
	SPORTELLO/55X55	Trappe escamotable 55x55 cm pour placoplâtre pour inspection groupe hydraulique	**138,00**
	RID/UNI/25-20	Réduction sortie de 250 mm à 200 mm	**75,00**

HABILLAGES

30300

Fig. 1 - cadre composable en acier massif verni 5 mm, verni, avec porte-bûches et décor en pierre ollaire

Fig. 2 - cadre composable en acier massif 5 mm verni avec 2 décors pierre ollaire

Modèles	Description	Référence	Prix €
QUICK 80 SYNTHESIS MODULAR 80*	Cadre foyer acier 5 mm	30300/80	**350,00**
	Cadre foyer avec porte-bûches droite ou gauche	30300/80/LEGNA	**1.010,00**
	Cadre foyer avec 2 porte-bûches droite et gauche	30300/80/2LEGNA	**1.610,00**
	Cadre foyer avec porte-bûches et décor pierre ollaire (Fig. 1)	30300/80/LEGNA/DL	**1.320,00**
	Cadre foyer avec décor pierre ollaire droite ou gauche	30300/80/DL	**645,00**
	Cadre foyer avec 2 décors pierre ollaire (Fig. 2)	30300/80/2DL	**860,00**

*Ajouter art. LAM/TAMP/SYNT (Pag. 47)

30200

Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné.

Modèles	Description	Référence	Prix €
QUICK 68 SYNTHESIS MODULAR 68* TERMOJOLLY 80 EVO	Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné	30200/68	**1.390,00**
QUICK 80 TERMOJOLLY 80 EVO SYNTHESIS MODULAR 80*	Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné	30200/80	**1.390,00**
FOGHET EVO	Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné	30200/F	**1.390,00**

*Ajouter art. LAM/TAMP/SYNT (Pag. 47)

30100

Cadre a vec décor en pierre ollaire.

Modèles	Description	Référence	Prix €
QUICK 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/68	**780,00**
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/MOD68	**780,00**
QUICK 80 SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet TERMOJOLLY 80 EVO	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/80	**780,00**
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/MOD	**780,00**
SYNTHESIS MODULAR IDRO	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/80IDRO	**850,00**
FOGHET EVO	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/F	**850,00**

HABILLAGES

30000

Cadre en verre trempé et laqué blanc.

Modèles	Description	Référence	Prix €
QUICK 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/68	**890,00**
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/MOD68	**890,00**
QUICK 80 SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet TERMOJOLLY 80 EVO	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/80	**890,00**
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/MOD	**890,00**
FOGHET EVO	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/F	**890,00**

24000

Cadre élégant en faïence blanc brillant.

Modèles	Description	Référence	Prix €
QUICK 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet SYNTHESIS MODULAR 68* sans tiroir de chargement pellet	Cadre élégant en faïence blanc brillant	24000/68	**690,00**
QUICK 80 SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet SYNTHESIS MODULAR 80* sans tiroir de chargement pellet TERMOJOLLY 80 EVO	Cadre élégant en faïence blanc brillant	24000/80	**690,00**
FOGHET EVO	Cadre élégant en faïence blanc brillant	24000/F	**690,00**

*Ajouter art. LAM/TAMP/SYNT (Pag. 47)

16400

Cadre acier inox satiné ou en acier verni noir.

Modèles	Description	Référence	Prix €
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en acier verni noir	16400/N/MOD68	**350,00**
	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/MOD68	**630,00**
QUICK 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en acier verni noir	16400/N/68	**350,00**
	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/68	**630,00**
QUICK 80 TERMOJOLLY 80 EVO SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en acier verni noir	16400/N/80	**350,00**
	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/80	**630,00**
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en acier verni noir	16400/N/MOD	**350,00**
	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/MOD	**630,00**
FOGHET EVO	Cadre en acier verni noir	16400/N/F	**350,00**
	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/F	**630,00**
SYNTHESIS MODULAR IDRO	Cadre en acier verni noir	16400/N/80IDRO	**390,00**
	Cadre en acier inox satiné	16400/INOX/80IDRO	**680,00**

16300

Cadre linéaire en tôle vernie noire ou en acier inox.

Modèles	Description	Référence	Prix €
QUICK 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16300/N/68	**290,00**
	Cadre acier inox	16300/INOX/68	**470,00**
TERMOJOLLY 80 EVO QUICK 80 SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16300/N/80	**290,00**
	Cadre acier inox	16300/INOX/80	**470,00**
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16300/N/MOD	**290,00**
	Cadre acier inox	16300/INOX/MOD	**470,00**
FOGHET EVO	Cadre couleur noir	16300/N/F	**290,00**
	Cadre acier inox	16300/INOX/F	**470,00**

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES			
Modèle	Code	Description	Prix €
	GRI/CAPPA/1N	Grille d'évacuation hotte en aluminium couleur tourterelle métallisée 40x10 cm	**19,00**
	GRI/CAPPA/2N	Grille d'évacuation hotte en aluminium couleur tourterelle métallisée 30x8 cm	**17,00**
	GRI/CAPPA/3	Grille d'évacuation hotte en aluminium couleur blanche (RAL 9010) 40x8 cm	**14,00**
	GRI/CAPPA/4	Grille couleur blanche 40x10 cm	**70,00**
	GRI/CAPPA/5	Grille couleur blanche 70x8 cm	**85,00**
	GRI/PLA/230X230	Grille de prise d'air extérieur en plastique 23x23 cm	**11,00**
	GRI/RIV/N	Grille d'aspiration en aluminium tourterelle métallisée 15x25 cm	**37,00**
	BOC/REG/MON	Bouche réglable en aluminium couleur tourterelle métallisée avec fermeture réglable 18x12 cm	**37,00**
	BOC/REG/N	Bouche réglable en aluminium couleur blanche (RAL 9010) Ø 10 cm	**70,00**
	BOC/REG/N/80	Bouche réglable en aluminium couleur blanche (RAL 9010) Ø 8 cm	**59,00**
	BOC/REG/N120	Bouche réglable en aluminium couleur blanche (RAL 9010) Ø 12 cm	**70,00**
	BOC/REG/N/150	Bouche réglable en aluminium couleur blanche (RAL 9010) Ø 15 cm	**80,00**
	BOC/VENT/SX	Bouche de canalisation dorite avec, ventilation forcée, régable et orientabie, avec éclairage Led régable	**660,00**
	BOC/VENT/DX	Bouche de canalisation gauche avec, ventilation forcée, régable et orientabie, avec éclairage Led régable	**660,00**
	SPORTELLO/UMID	Porte d'inspection escamotable 25x18 cm pour placoplâtre avec support interne pour le positionnement de l'unité de commande et de l'humidificateur pour Aerjolly 80 Evo	**125,00**
	SPORTELLO/PAR/PEL	Porte escamotable 29x50 cm pour placoplâtre pour le chargement des pellets en habillages muraux	**138,00**
	SPORTELLO/ANG/PEL	Porte escamotable 24x50 cm pour placoplâtre pour le chargement des pellets en habillages d'angle	**138,00**
	SPORTELLO/PAR	Porte d'inspection escamotable 29x80 cm pour kit hydraulique et brûleur pour le positionnement mural	**138,00**
	SPORTELLO/ANG	Porte d'inspection escamotable 24x80 cm pour kit hydraulique et brûleur pour le positionnement en angle	**138,00**
	SPORTELLO/24X24	Porte d'inspection escamotable 24x24cm pour essais de fumées et inspections diverses	**95,00**
	SPORTELLO/CAS/EVO	Trappe escamotable de cache du tiroir à cendre 50x15 cm	**98,00**
	SPORTELLO/55X55	Trappe escamotable 55x55 cm pour placoplâtre pour inspection groupe hydraulique	**138,00**
	SPORTELLO/PEL/MOD	Porte escamotable 34x44 cm pour placoplâtre pour Synthesis Modular 68 et 80	**98,00**
	CONV/PA/EVO	Convoyeur de chargement des pellets avec habillage mural	**60,00**
	CONV/AN/EVO	Convoyeur de chargement des pellets avec habillage d'angle	**65,00**

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES			
Modèle	Code	Description	Prix €
	LAM/TAMP/SYNT	Tôle de finition pour adapter la bouche de foyer aux habillages, de 58 à 65 cm	**43,00**
	LAM/TAMP/SYNT1	Tôle de finition pour adapter la bouche de foyer aux habillages de 52 à 65 cm	**43,00**
	LAM/TAMP/RIV/FOG	Tôle de finition pour adapter la bouche de foyer aux habillages de 58 à 65 cm, pour Foghet Evo	**32,00**
	ALL/60	Tuyau flexible aluminium Ø 60 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	**8,00**
	ALL/80	Tuyau flexible aluminium Ø 80 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	**10,00**
	ALL/100	Tuyau flexible aluminium Ø 100 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	**12,00**
	ALL/120	Tuyau flexible aluminium Ø 120 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	**14,00**
	ALL/150	Tuyau flexible aluminium Ø 150 mm - 1 pièce = 3 m (prix au mètre)	**17,00**
	GIU/ALL/80	Joints pour tuyau flexible aluminium Ø 80 mm	**7,00**
	GIU/ALL/100	Joints pour tuyau flexible aluminium Ø 100 mm	**7,00**
	GIU/ALL/120	Joints pour tuyau flexible aluminium Ø 120 mm	**9,00**
	FASC/110	Colliers pour tuyau aluminium 60-110 mm	**3,00**
	FASC/165	Colliers pour tuyau aluminium 60-165 mm	**3,00**
	FASC/215	Colliers pour tuyau aluminium 60-215 mm	**3,00**
	FASC/325	Colliers pour tuyau aluminium 60-325 mm	**3,00**
	DEV/T/80	Déviation en T Ø 80 mm - tôle zinguée	**37,00**
	DEV/T/100	Déviation en T Ø 100 mm - tôle zinguée	**37,00**
	DEV/Y/80	Déviation en Y Ø 80 mm - tôle zinguée	**43,00**
	DEV/Y/100	Déviation en Y Ø 100 mm - tôle zinguée	**43,00**
	RID/ZIN/100-80	Réduction pour tuyau aluminium Ø 100 mm à Ø 80 mm	**34,00**
	RID/ZIN/120-100	Réduction pour tuyau aluminium Ø 100 mm à Ø 120 mm	**34,00**
	LANA/VETRO	Laine de verre sur aluminium ép. 25 mm pour isoler thermiquement la canalisation d'air (1 rouleau 21,6 m^2)	**9,00**
	MATER/96	Matelas en fibre soluble pour isolation - T. max. 1 100 °C (1 rouleau 17,86 m^2)	**19,00**

ANNEXE A

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS COMPOSANTS DE FUMISTERIE POUR PRODUITS PELLETS À CIRCULATION D'AIR

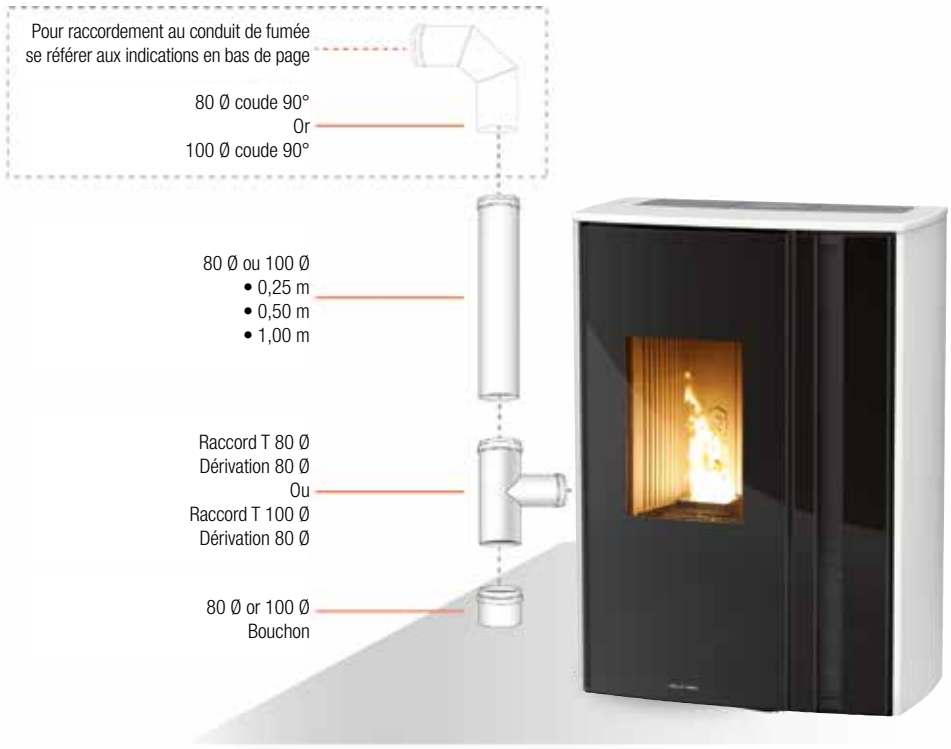

On évitera dès que possible d'installer des sections de conduits de cheminée à l'horizontale, ces derniers ne devant en aucun cas dépasser les deux (2) mètres linéaires et devant avoir une pente minimum de 5%, et devant être visibles, accessibles et démontables dans leur intégralité. A titre indicatif, nous recommandons un **diamètre intérieur 80 mm sur les produits AIR pour une hauteur maximale de 5 mètres** et **un diamètre intérieur 100 mm sur les produits AIR pour une hauteur maximale de 10 mètres**. Nous conseillons d'utiliser des **conduits isolés** afin d'assurer une bonne évacuation des fumées et d'éviter les phénomènes de condensation dus aux températures externes rigoureuses. Ceci ne peut se substituer à une étude de tirage théorique avec la note de calcul obligatoire.
Pour la pose de la fumisterie, se référer
- Aux DTU 24.1 et 24.2 et règles de l'art
- Pour les conduits non assujettis aux DTU (ex: conduits concentriques), aux DTA et règles de l'art.

Pour les conduits concentriques, 80-130 mm (ou 80-125 mm) jusqu'à 5 mètres maximum, 100-150 mm pour hauteurs entre 5 et 8 m.

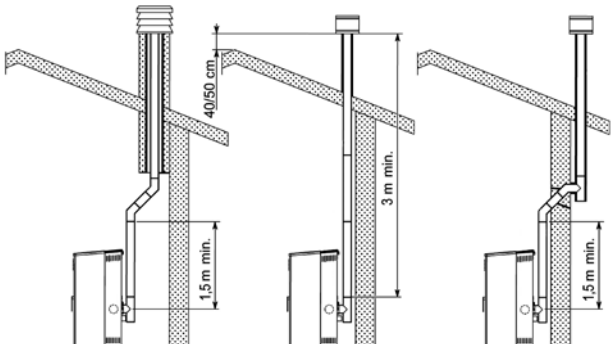

Comme suit les indications pour la réalisation d'une entrée d'air directe et dédiée externe de l'air comburant pour les produits à PELLET AIR :
- Sur une longueur de 0 à 1 m, le diamètre du raccord d'entrée d'air devra être de 80 mm, avec 1 seul changement de direction possible à 90° maximum et 1 dénivellation de 50 cm vers le bas maximum ou de 20 cm vers le haut maximum.
- Sur une longueur entre 1m et 3m, le diamètre du raccord d'entrée d'air devra être de 100 mm, avec 1 seul changement de direction possible à 90° maximum et 1 dénivellation de 50 cm vers le bas maximum ou de 20 cm vers le haut maximum.
- Au-delà des 3m, et ceci jusque 5m maximum, le diamètre du raccord d'entrée d'air devra être de 125 mm, toujours avec 1 seul changement de direction possible à 90° maximum et 1 dénivellation de 50 cm vers le bas maximum ou de 20 cm vers le haut maximum.

Jolly Mec autorise les raccordements pour entrées d'air comburant directes au-delà des 5m uniquement sur les appareils sous Avis Technique, et conseille de réaliser une installation sous Avis technique. Afin d'assurer une installation en règle et un bon fonctionnement du produit, Jolly Mec propose un raccord de prise d'air à l'extérieur en option : diamètre 80 mm pour une longueur maximale développée de 1m.
Réf. Article KIT/ARIA/ESTERNA/80

ANNEXE B

POUR PRODUITS PELLET A CIRCULATION EAU

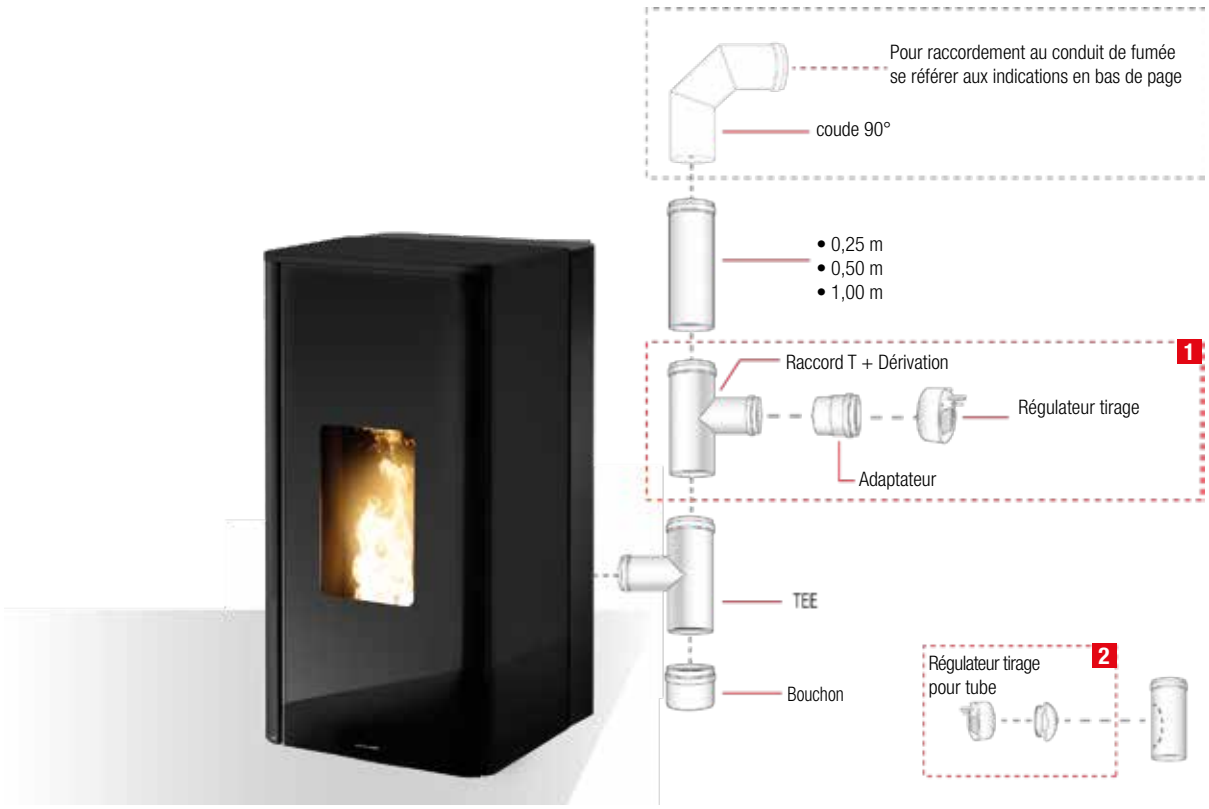

On évitera dès que possible d'installer des sections de conduits de cheminée à l'horizontale, ces derniers ne devant en aucun cas dépasser les deux (2) mètres linéaires et devant avoir une pente minimum de 5%, et devant être visibles, accessibles et démontables dans leur intégralité.
A titre indicatif:
Poêle à pellet eau (Brera, Duka et modèles précédents Eau)
Nous recommandons un **diamètre intérieur 100 mm pour une hauteur maximale de 5 mètres** et **un diamètre intérieur 125 mm pour une hauteur maximale de 10 mètres**. Nous conseillons d'utiliser des **conduits isolés** afin d'assurer une bonne évacuation des fumées et d'éviter les phénomènes de condensation dus aux températures externes rigoureuses.
Jolly Mec ne valide en aucun cas l'installation en concentrique sur les poeles Eau.

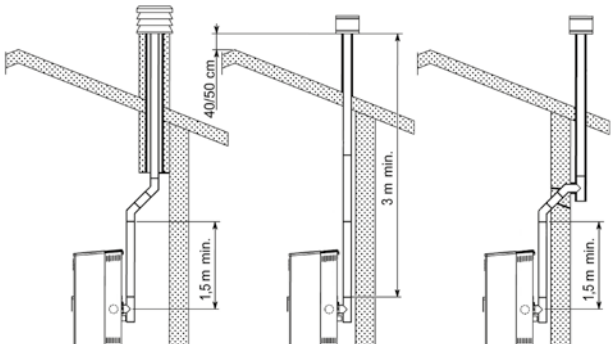

DONNÉES TECHNIQUES

	BOIS	PELLETS	BOIS	PELLETS
	REVERSE S 6,5 - 9,6 kW		FOGHET EVO ARIA 11-12 kW	
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	7,8	10,2	12,8	13,5
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,5	9,6	11,0	12,0
PUISSANCE MINIMALE kW****	4,0	4,4	5,5	5,4
PUISSANCE NETTE AU FLUIDE	-	-	-	-
RENDEMENT (puiss min et nom)%	-/ 84	96 / 94	-/ 85,6	92,5 / 88,9
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	100	100	100	100
Ø SORTIE FUMÉES mm	150	150	150	150
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	-/ 1,87	0,94 / 2,09	- / 3,02	1,21 / 2,27
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	-	15	-	41
T FUMÉES***** °C	244	135	184,9	198,0
TIRAGE NOMINALE Pa	12	10	10	10
CO (13% O_2)* mg/m^3	1183	143	680	62
VOLUME FUMÉES* g/s	5,7	5,9	9,9	7,7
POUSSIÈRES (13% O_2)* mg/m^3	28	12	30	20
NOX (13% O_2)* mg/m^3	85	95	158	147
OGC (13% O_2)* mg/m^3	68	2	52	5
CLASSE D'ETANCHEITÉ	BE	BE		
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	74	83	74	84
POIDS	235-296	235-296	230	230
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)	371x220		398x316	
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ANS	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**				
CERTIFICATIONS	BOIS EN 16510-2-1 	PELLET EN 16510-2-6 EN 16510-1	BOIS EN 13229* * Homologation EN 16510 en cours	PELLET EN14785*

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++ pour cheminées et poêles
*** Voir livret de garantie pour plus d'informations
**** Pour le bois, valeur indicatif
*****Pour les produits suivant homologation EN16510 température de fumées à la sortie du générateur. Pour les produits certifiés EN13229, EN13240, EN14785 température moyenne des fumées

	BOIS	PELLETS	BOIS	PELLETS	BOIS	PELLETS
	SERIE S FOGHET EVO ARIA		FOGHET EVO IDRO		SERIE S FOGHET EVO IDRO	
	11-12 kW		8-18 kW		8-18 kW	
	12,8	13,5	9,4	20,0	9,4	20,0
	11,0	12,0	8,0	18,2	8,0	18,2
	5,5	5,4	4,0	7,4	4,0	7,4
	-	-	5,5	13,5	5,5	13,5
	-/ 85,6	92,5 / 88,9	-/ 85	89 / 91	-/ 85	89 / 91
	100	100	100	100	100	100
	150	150	150	150	150	150
	- / 3,02	1,21 / 2,77	- / 2,19	1,76 / 4,24	- / 2,19	1,76 / 4,24
	-	41	-	45	-	45
	184,9	198,0	180	176	180	176
	10	10	12	12	12	12
	680	62	808	117	808	117
	9,9	7,7	10,3	10,0	10,3	10,0
	30	20	27	17	27	17
	158	147	97	117	97	117
	52	5	50	2	50	2
			BE	BE	BE	BE
	74	84	75	80	75	80
	230	230	245	245	245	245
	398x316		398x316		398x316	
	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
	A++ ↑ G		A++ ↑ G		A++ ↑ G	
	BOIS EN 13240*	PELLET EN14785*	BOIS EN 16510-2-2	PELLET EN 16510-2-6	BOIS EN 16510-2-2	PELLET EN 16510-2-6
				EN 16510-1		EN 16510-1

* Homologation EN 16510 en cours

DONNÉES TECHNIQUES

	E-SQUARE		GLOBO			BRIDGE		
	6 kW	8 kW	6 kW	8 kW	10 kW	6 kW	8 kW	10 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	6,7	9,0	6,7	9,0	11,0	6,7	9,0	11,0
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,3	8,2	6,3	8,2	10,0	6,3	8,2	10,0
PUISSANCE MINIMALE kW	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
PUISSANCE NETTE AU FLUIDE	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDEMENT (puiss min et nom)%	95 / 94	95 / 91	95 / 94	95 / 91	95 / 91	95 / 94	95 / 91	95 / 91
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80	80	80	80	80	80	80
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	0,62 / 1,39	0,62 / 1,87	0,62 / 1,39	0,62 / 1,87	0,62 / 2,27	0,62 / 1,39	0,62 / 1,87	0,62 / 2,27
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	15	15	17	17	17	17	17	17
T FUMÉES***** °C	135	174	135	174	200	135	174	200
TIRAGE NOMINAL Pa	10	10	10	10	10	10	10	10
CO (13% O_2) mg/m^3	81	137	81	137	165	81	137	165
VOLUME FUMÉES* g/s	4,5	6	4,5	6	6	4,5	6	6
POUSSIÈRES (13% O_2)* mg/m^3	17	14	17	14	11	17	14	11
NOX (13% O_2)* mg/m^3	146	145	146	145	131	146	145	131
OGC (13% O_2)* mg/m^3	3	1	3	1	2	3	1	2
CLASSE D'ETANCHEITÉ	CM50	CM50	CM50	CM50	CM50	CM50	CM50	CM50
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	82	80	82	80	80	82	80	80
POIDS kg	115	115	115-135	115-135	115-135	112-140	112-140	112-140
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+ A++ ↑ G		A+ A++ ↑ G			A+ A++ ↑ G		
CERTIFICATIONS	EN 16510-1 EN 16510-2-6 DTA		EN 16510-1 EN 16510-2-6 DTA			EN 16510-1 EN 16510-2-6 DTA		

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++ pour cheminées et poêles
*** Voir livret de garantie pour plus d'informations
*****Pour les produits suivant homologation EN16510 température de fumées à la sortie du générateur. Pour les produits certifiés EN13229, EN13240, EN14785 température moyenne des fumées

AIR

PELLETS

	TAKUMI		DORY ANGOLO S	DORY FRONTALE S	PIXIE STEEL
	12 KW	14 KW	9 kW	9 kW	6 kW
	13,3	15,8	9,9	9,9	7,7
	12,0	14,0	9,1	9,1	6,8
	4,9	4,9	3,2	3,2	3,4
	-	-	-	-	-
	93 / 91	93 / 88	92 / 91	92 / 91	92 / 88
	50	50	50	50	50
	80	80	80	80	80
	1,06 / 2,7	1,06 / 3,3	0,72 / 2,04	0,72 / 2,04	0,78 / 1,62
	25	25	21	21	13
	203	263	196	196	207
	8	8	10	10	10
	94	125	138	138	187
	7,5	8,9	5,7	5,7	5
	19	15	20	20	10
	141	115	112	112	99
	1	2	2	2	10
	CM50	CM50	CM50	CM50	CM50
	87	85	80	80	85
	224-254	224-254	134-150	128-144	135
	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
	A+ A++ ↑ G		A+ A++ ↑ G	A+ A++ ↑ G	A+ A++ ↑ G
	EN 16510-1 EN 16510-2-6 DTA		EN 16510-1 EN 16510-2-6 DTA	EN 16510-1 EN 16510-2-6 DTA	EN 16510-1 EN 16510-2-6 DTA

DONNÉES TECHNIQUES

AIR

SYNTHESIS 60

SYNTHESIS MODULAR

	7 kW	9 kW	11,5 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	7,7	9,8	13
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,8	9,0	11,5
PUISSANCE MINIMALE kW	3,4	4,3	4,3
PUISSANCE NETTE AU FLUIDE	-	-	-
RENDEMENT (puiss min et nom)%	92 / 88	93 / 92	92 / 89
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80	80
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	0,78 / 1,62	0,97 / 2,07	0,97 / 2,67
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	15	12,5	13,5
T FUMÉES***** °C	207	160	229
TIRAGE NOMINAL Pa	10	8	8
CO (13% O_2) mg/m^3	187	187	88
VOLUME FUMÉES* g/s	5,0	6,0	7,2
POUSSIÈRES (13% O_2)* mg/m^3	10	11	11
NOX (13% O_2)* mg/m^3	99	96	114
OGC (13% O_2)* mg/m^3	10	7	2
CLASSE D'ETANCHEITÉ	CM50	BE	BE
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	85	88	85
POIDS kg	95	121	133
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans	2(5)	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+ (A++ ↑ G)		A+ (A++ ↑ G)
CERTIFICATIONS	EN 16510-1 EN 16510-2-6 DTA		EN 16510-1 EN 16510-2-6

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++ pour cheminées et poêles
*** Voir livret de garantie pour plus d'informations
*****Pour les produits suivant homologation EN16510 température de fumées à la sortie du générateur. Pour les produits certifiés EN13229, EN13240, EN14785 température moyenne des fumées

EAU

PELLETS

		BRERA	SYNTHESIS MODULAR IDRO
	19 kW	24 kW	21 kW
	20,5	25,8	22,9
	19,0	24,0	21,2
	6,1	8,8	8,9
	17,1	20,4	18,2
	94 / 93	94 / 93	93 / 92
	50	60	50
	100	100	100
	1,34 / 4,28	1,93 / 5,28	2,00 / 4,79
	30	40	35
	163	163	171
	8	10	8
	156	102	166
	11,7	13,5	13,0
	14	16	15
	95	137	87
	3	12	1
	BE	BE	BE
	82	91	82
	239	228-270	215
	2(5)	2(5)	2(5)
	A+ A++ G	A++ A++ G	A+ A++ G
	EN 16510-1 EN 16510-2-6	EN 16510-1 EN 16510-2-6	EN 16510-1 EN 16510-2-6

DONNÉES TECHNIQUES

	QUICK CORNER 62 5S 8.5 kW	QUICK CORNER 80 5S 11,0 kW	QUICK 62 8,6 kW	QUICK 68 9,7 kW	QUICK 80 11 kW	QUICK 90 10,6 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	9,8	12,7	10,8	12,2	14,0	13,0
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	8,5	11,0	8,6	9,7	11,0	10,6
PUISSANCE MINIMALE KW****	5,0	5,5	5,0	5,0	5,5	5,5
PUISSANCE NETTE AU FLUIDE	-	-	-	-	-	-
RENDEMENT (puiss. nom.) %	87	87	79	79	79	81
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	100	100	80	100	100	100
Ø SORTIE FUMÉES mm	150	200	150	150	200	200
CONSOMMATION (puiss nom) kg/h	2,40	3,12	2,47	2,80	3,21	2,98
T FUMÉES***** °C	205	219	300	314	332	290
TIRAGE NOMINAL Pa	12	12	12	12	12	12
CO (13% O_2)* mg/m³	602	334	752	752	752	845
VOLUME FUMÉES* g/s	7,6	9,4	8,8	9,6	10,5	9,9
POUSSIÈRES (13% O_2)* mg/m³	19	14	40	40	19	25
NOX (13% O_2)* mg/m³	99	99	132	132	108	119
OGC (13% O_2)* mg/m³	34	34	16	16	16	34
CLASSE D'ETANCHEITÉ	BE	BE	BE	BE	BE	BE
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	77	77	69	69	69	71
POIDS	100	127	86	106	120	128
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)	520x225	680x225	518x186	578x215	698x215	788x215
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ANS	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A+	A	A	A	A+
CERTIFICATIONS	EN 16510-1 EN 16510-2-2	EN 16510-1 EN 16510-2-2	EN 16510-1 EN 16510-2-2			

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++ pour cheminées et poêles
*** Voir livret de garantie pour plus d'informations
**** Pour le bois, valeur indicatif
*****Pour les produits suivant homologation EN16510 température de fumées à la sortie du générateur. Pour les produits certifiés EN13229, EN13240, EN14785 température moyenne des fumées

AIR		EAU
BOIS		
QUADRO+ *steel* 68	QUADRO+ *steel* 80	TERMOJOLLY 80 EVO
9,7 kW	11 kW	23,8 kW
12,3	14,0	27,8
9,7	11,0	23,8
5,0	5,5	14,0
-	-	15,1
79	79	85,4
100	100	120
150	200	250
2,80	3,21	6,47
314	322	168,8
12	12	10
752	752	866
9,6	10,5	23,6
40	19	29
132	108	96
16	16	35
BE	BE	
69	69	75
133 (suspendu ou avec pieds) 158 (banc basic) 174 (banc basic + cube)	146 (suspendu ou avec pieds) 174 (banc basic) 190 (banc basic + cube)	382
598x215	698x215	740x391
2(5)	2(5)	2(5)
EN 16510-1 EN 16510-2-1		EN 13229*
		* Homologation EN 16510 en cours

REVERSE S

6,5 - 9,6 kW

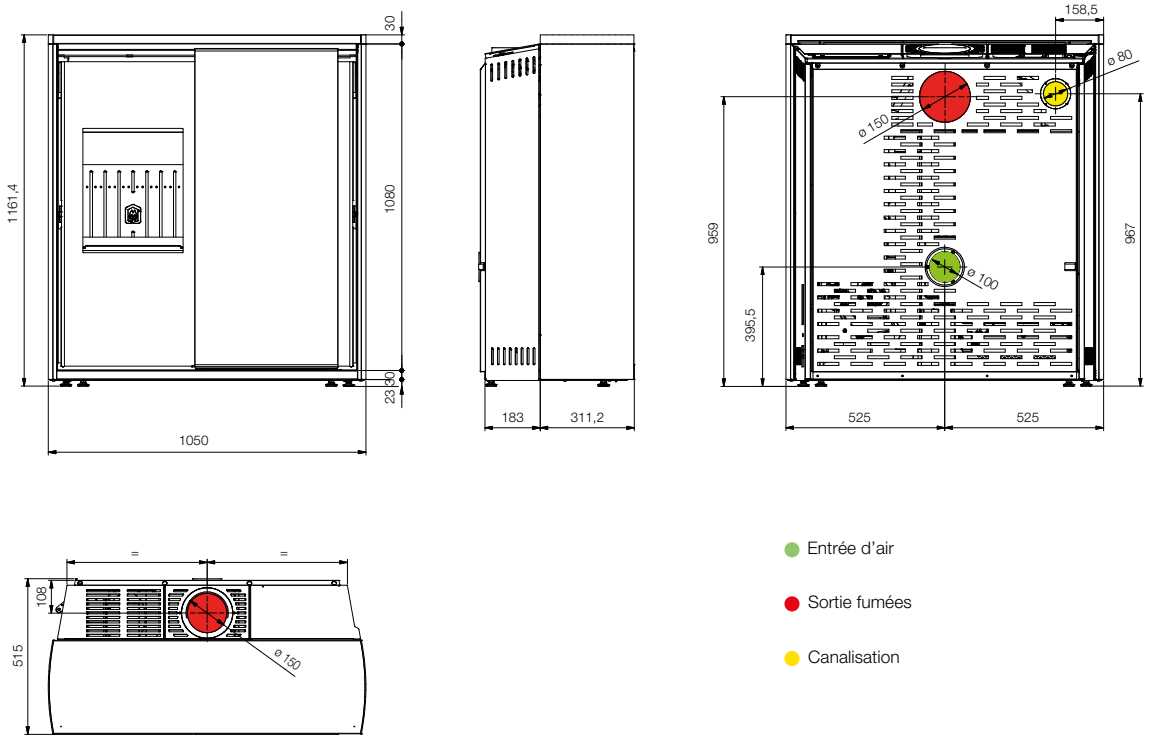

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

FOGHET EVO ARIA

11-12 kW

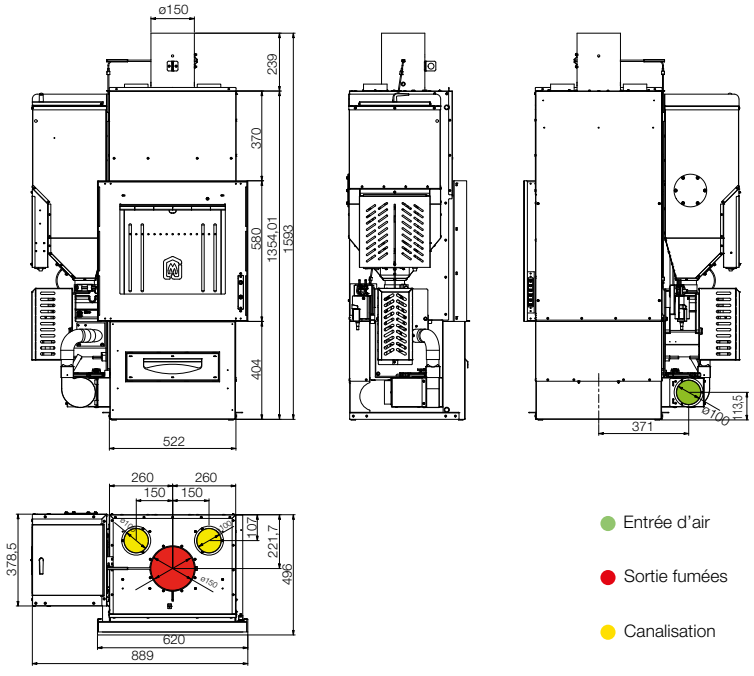

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

SERIE S
FOGHET EVO ARIA

11-12 kW

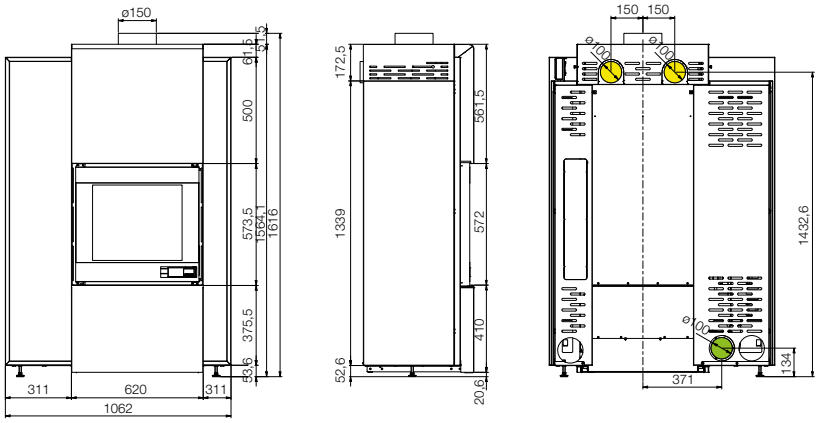



- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

E-SQUARE

6 kW
8 kW

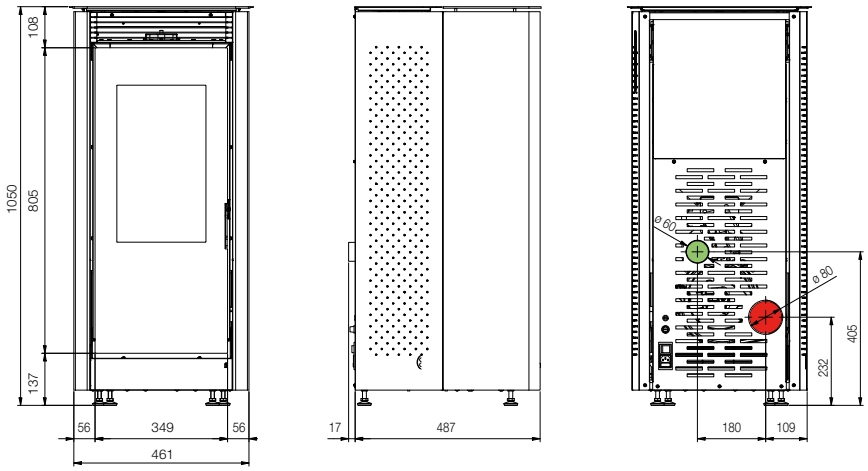



- Entrée d'air
- Sortie fumées

GLOBO

6 kW
8 kW
10 kW

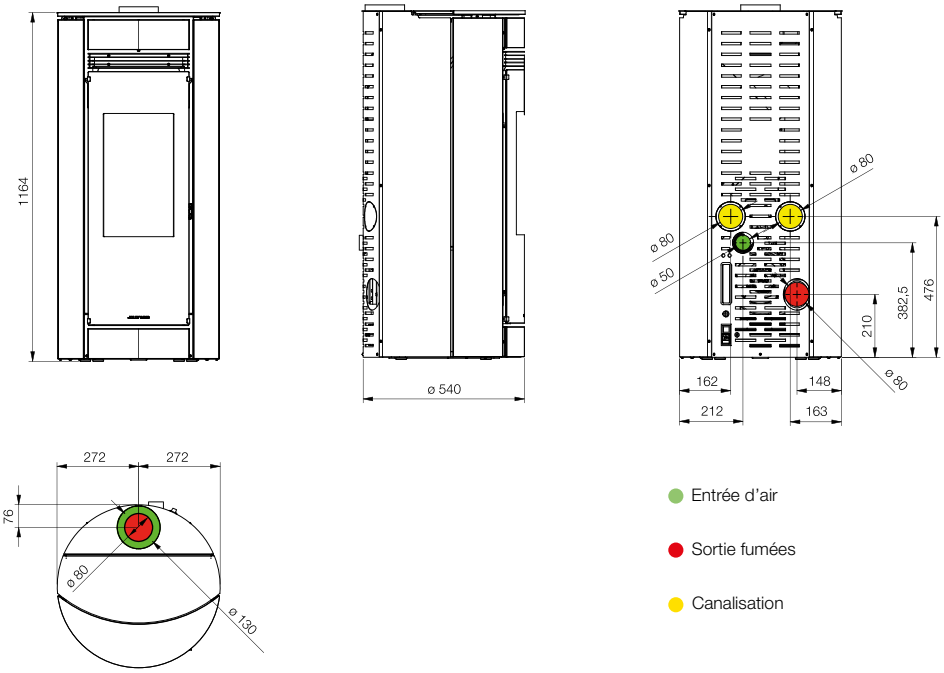

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

BRIDGE

6-8-10 kW

6 kW
8 kW
10 kW

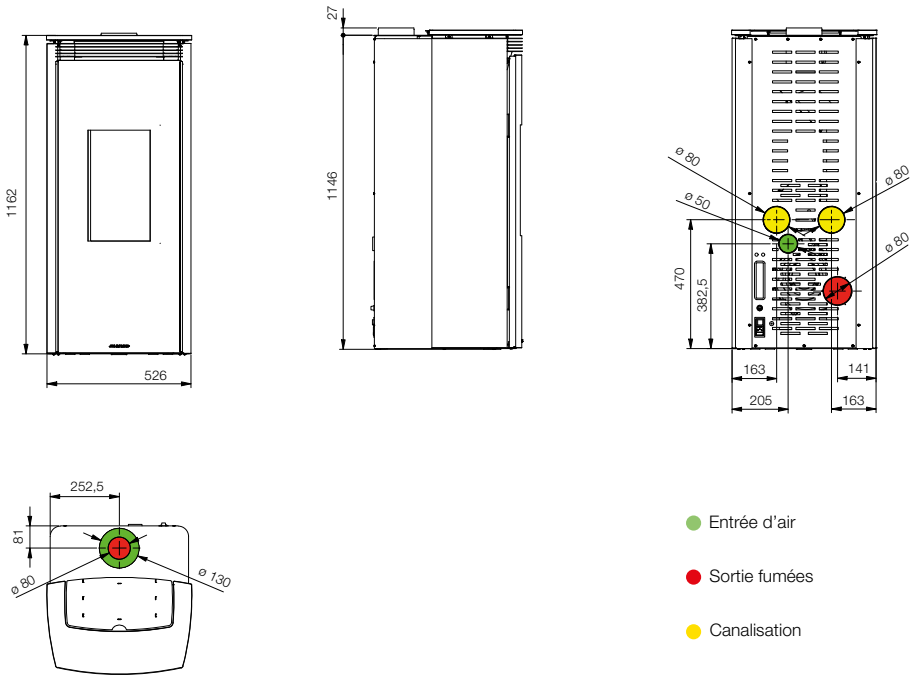

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

TAKUMI

12 kW

14 kW

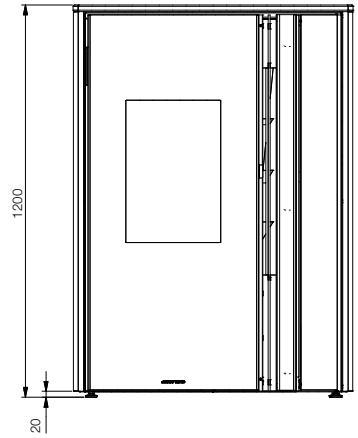

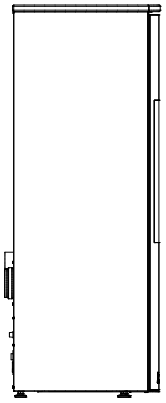

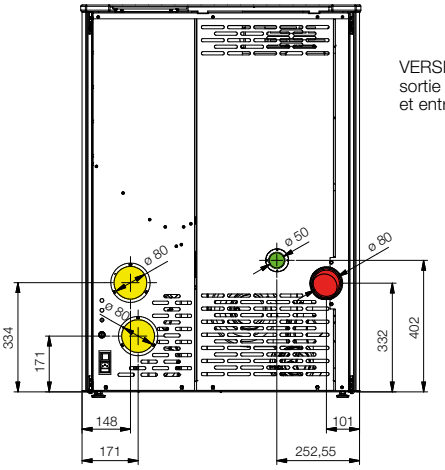

VERSIONS “ARRIERE”
sortie fumée arrière
et entrée air arrière



VERSIONS “SUPERIEURES”
sortie supérieure simple paroi
ou concentrique

- Entrée d’air
- Sortie fumées
- Canalisation

DORY
ANGOLO S

9 kW

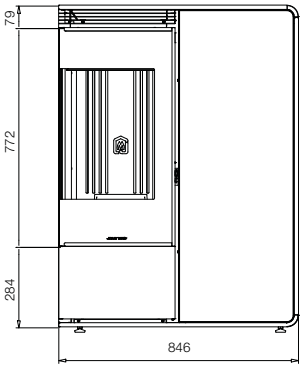



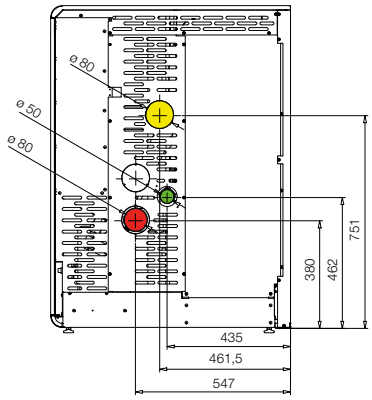





SORTIE FUMÉES
CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

- Entrée d’air
- Sortie fumées
- Canalisation

DORY

FRONTALE S

9 kW

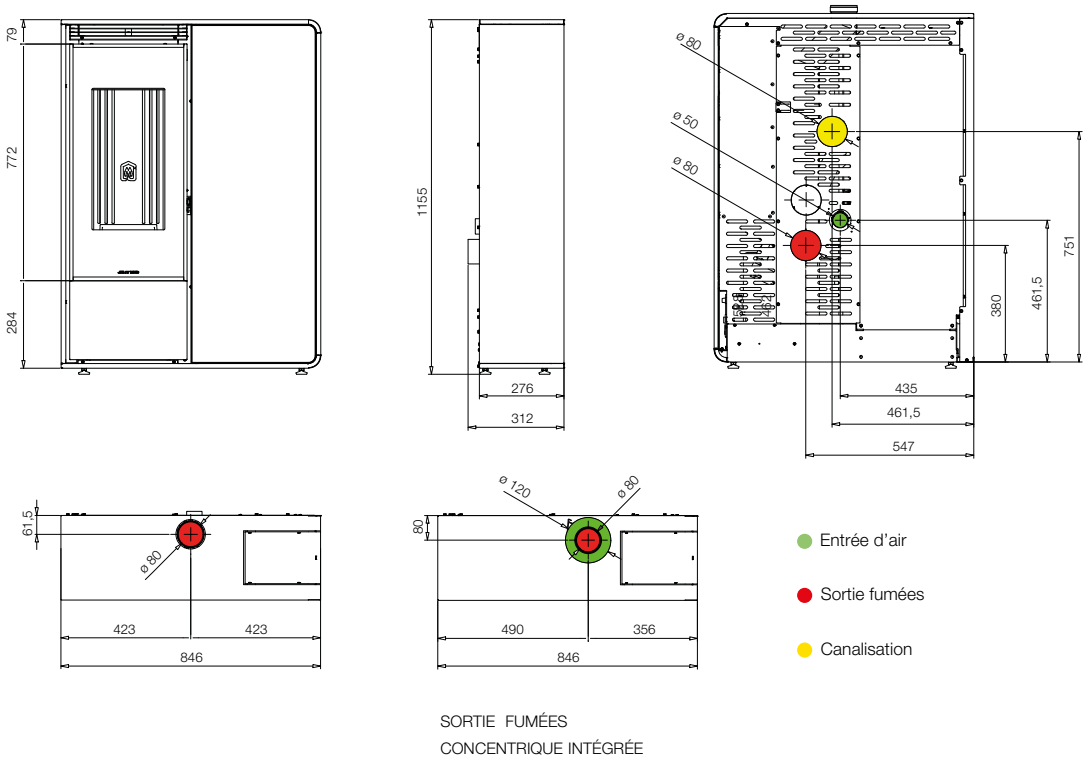

SORTIE FUMÉES
CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

PIXIE STEEL

7 kW

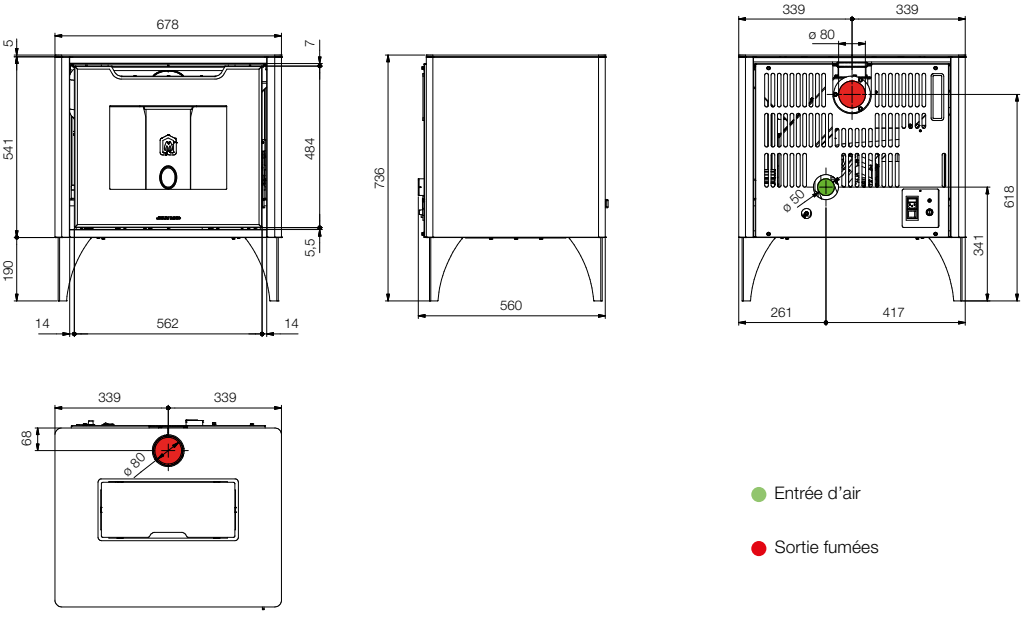

SYNTHESIS 60

INSERT **7** kW

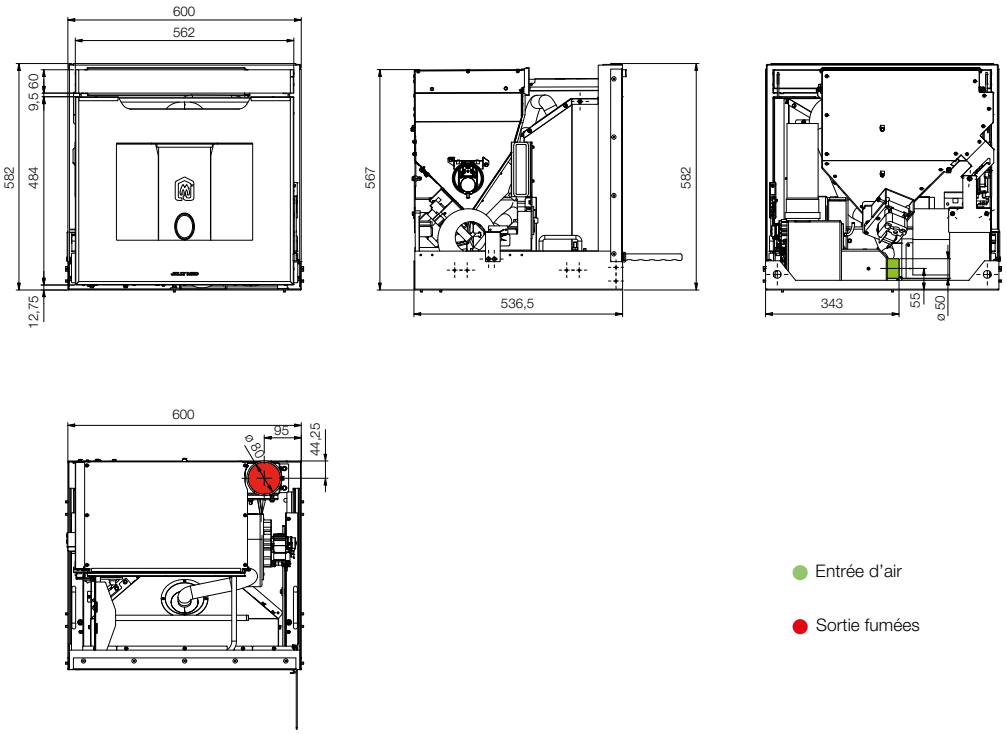

- Entrée d'air
- Sortie fumées

SYNTHESIS 60

CHEMINÉ **7** kW

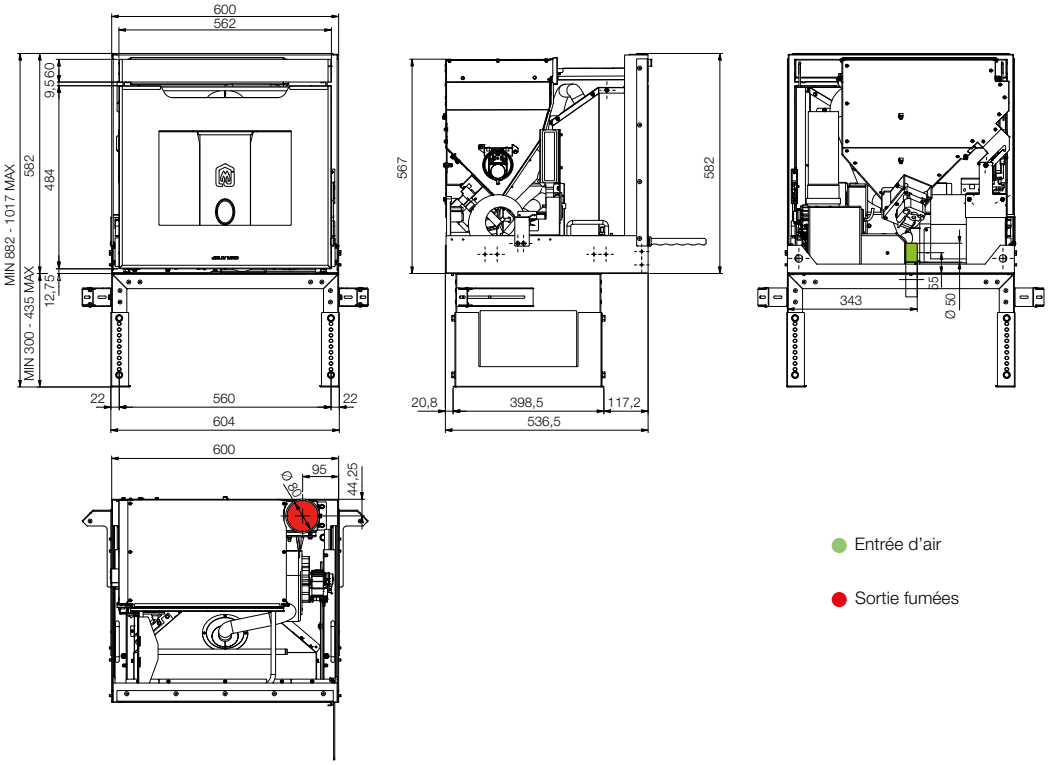

- Entrée d'air
- Sortie fumées

SYNTHESIS
MODULAR

9 kW

SYNTHESIS MODULAR 68

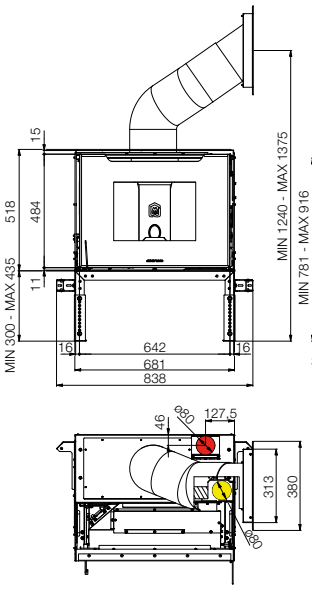

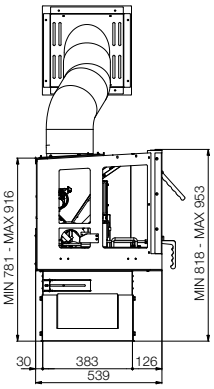

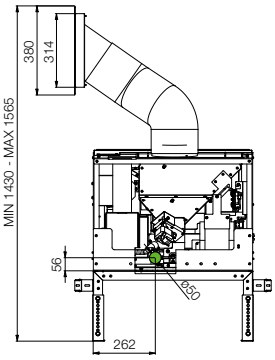

INSERT + TIROIR DE CHARGEMENT









- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

SYNTHESIS
MODULAR

9 kW

SYNTHESIS MODULAR 68

INSERT + RÉSERVE SUPPLÉMENTAIRE
PELLET + TUBE DE CHARGEMENT
ORIENTABLE CHARGEMENT
PELLET AVEC TRAPPE + PIEDS

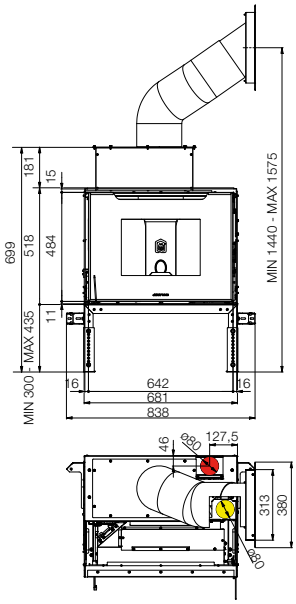

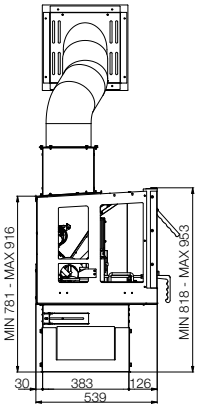

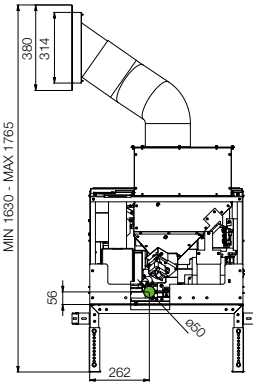

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

SYNTHESIS
MODULAR

11,5 kW

SYNTHESIS MODULAR 80

INSERT + TUBE DE CHARGEMENT
ORIENTABLE CHARGEMENT
PELLET AVEC TRAPPE + PIEDS

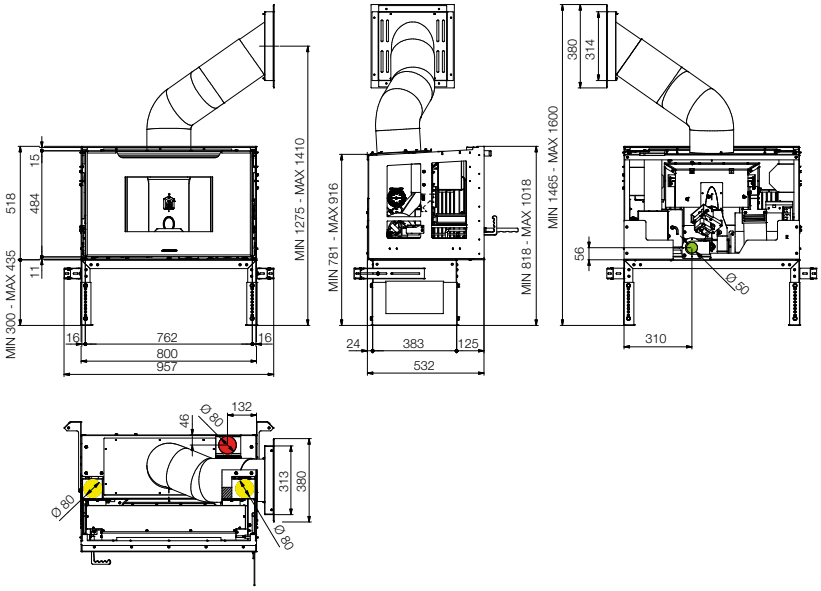

INSERT + TIROIR DE CHARGEMENT

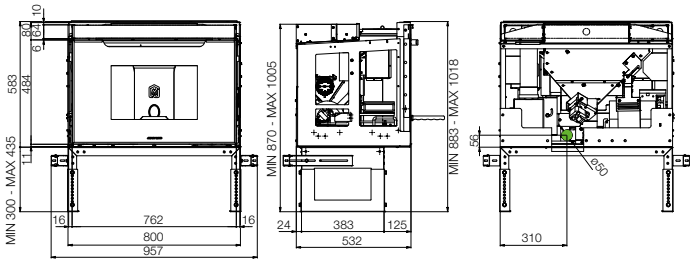



- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

SYNTHESIS
MODULAR

11,5 kW

SYNTHESIS MODULAR 80

INSERT + RÉSERVE SUPPLÉMENTAIRE
PELLET + TUBE DE CHARGEMENT
ORIENTABLE CHARGEMENT
PELLET AVEC TRAPPE + PIEDS

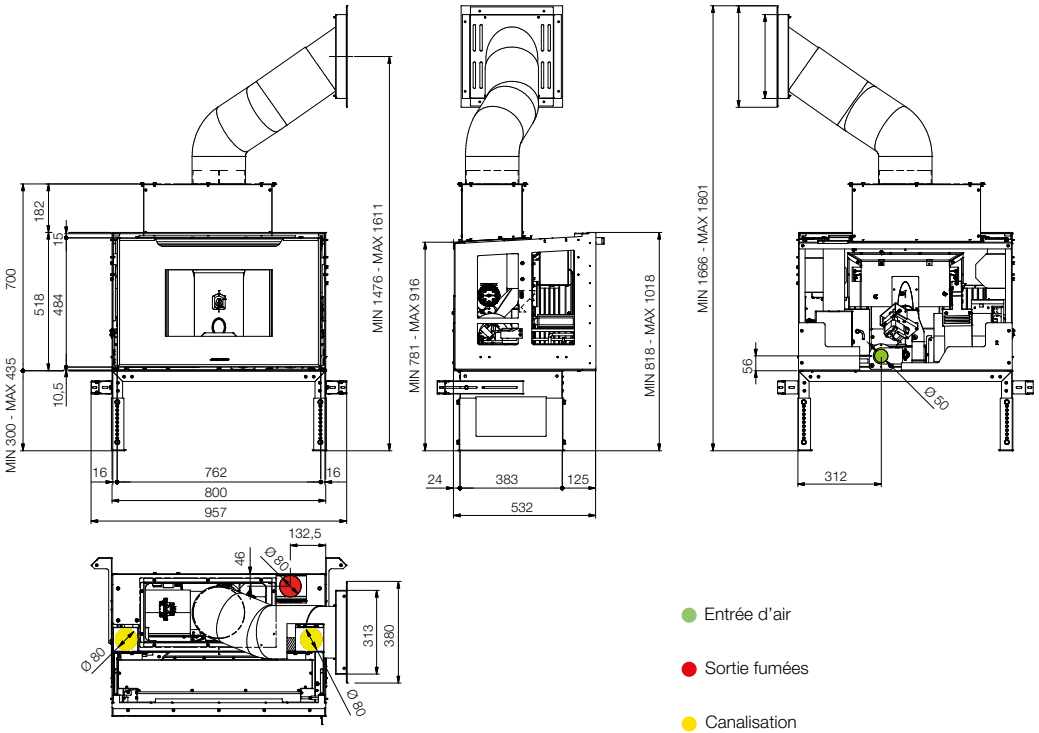

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

QUICK CORNER 62 DX 5S

8,5 kW

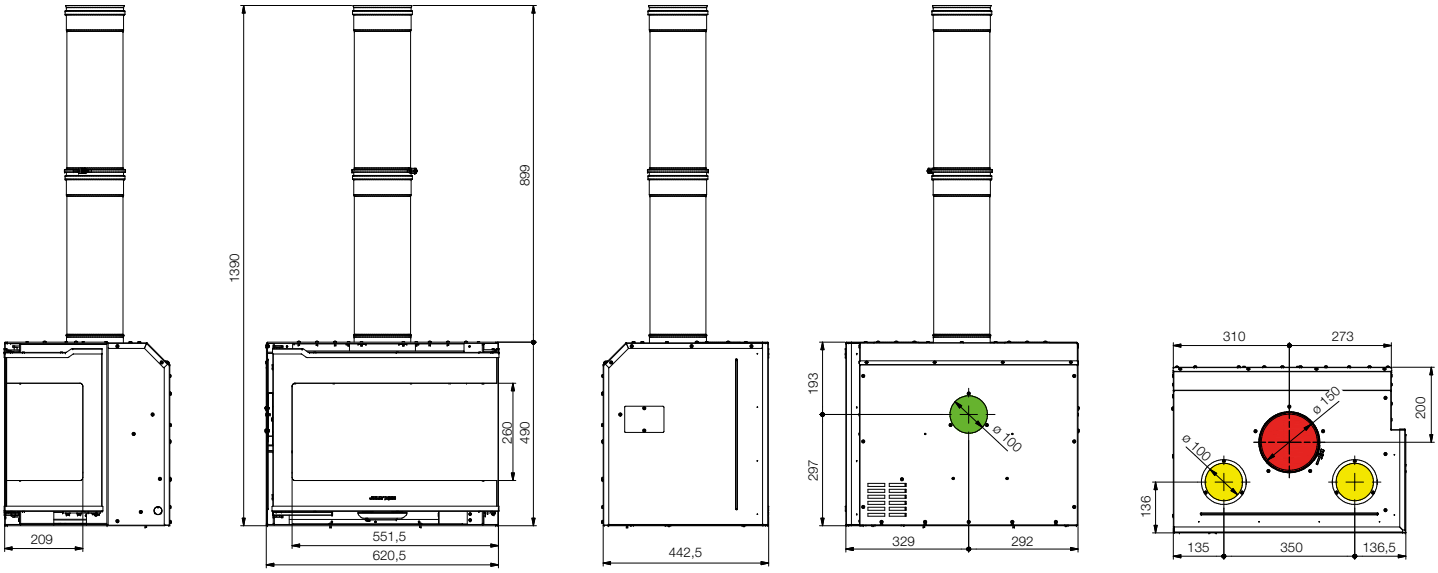

KIT PIEDS

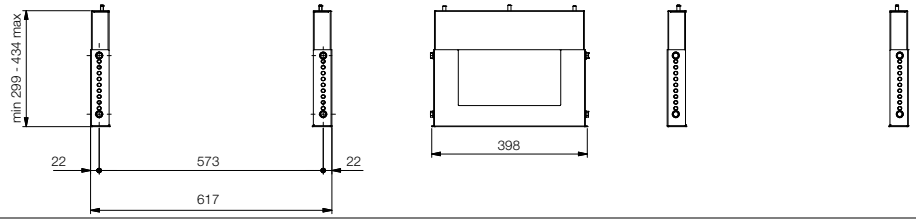

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

QUICK CORNER 62 SX 5S

8,5 kW

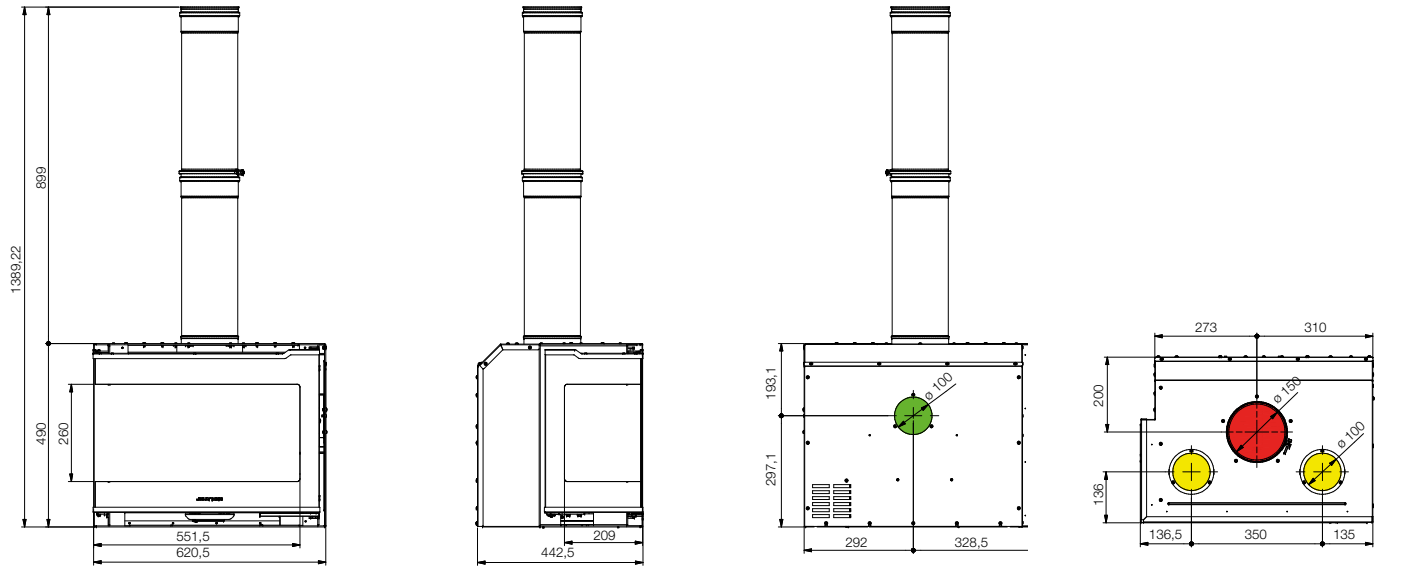

KIT PIEDS

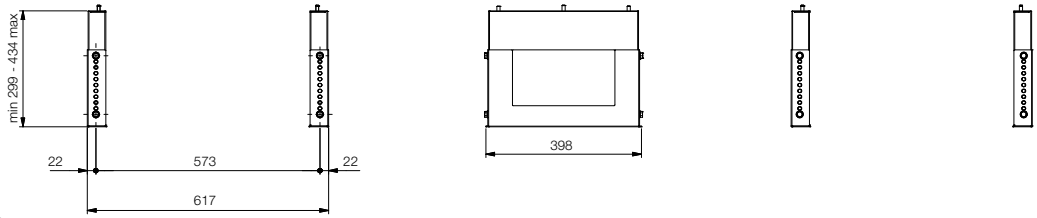

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

QUICK CORNER 80 DX 5S

11 kW

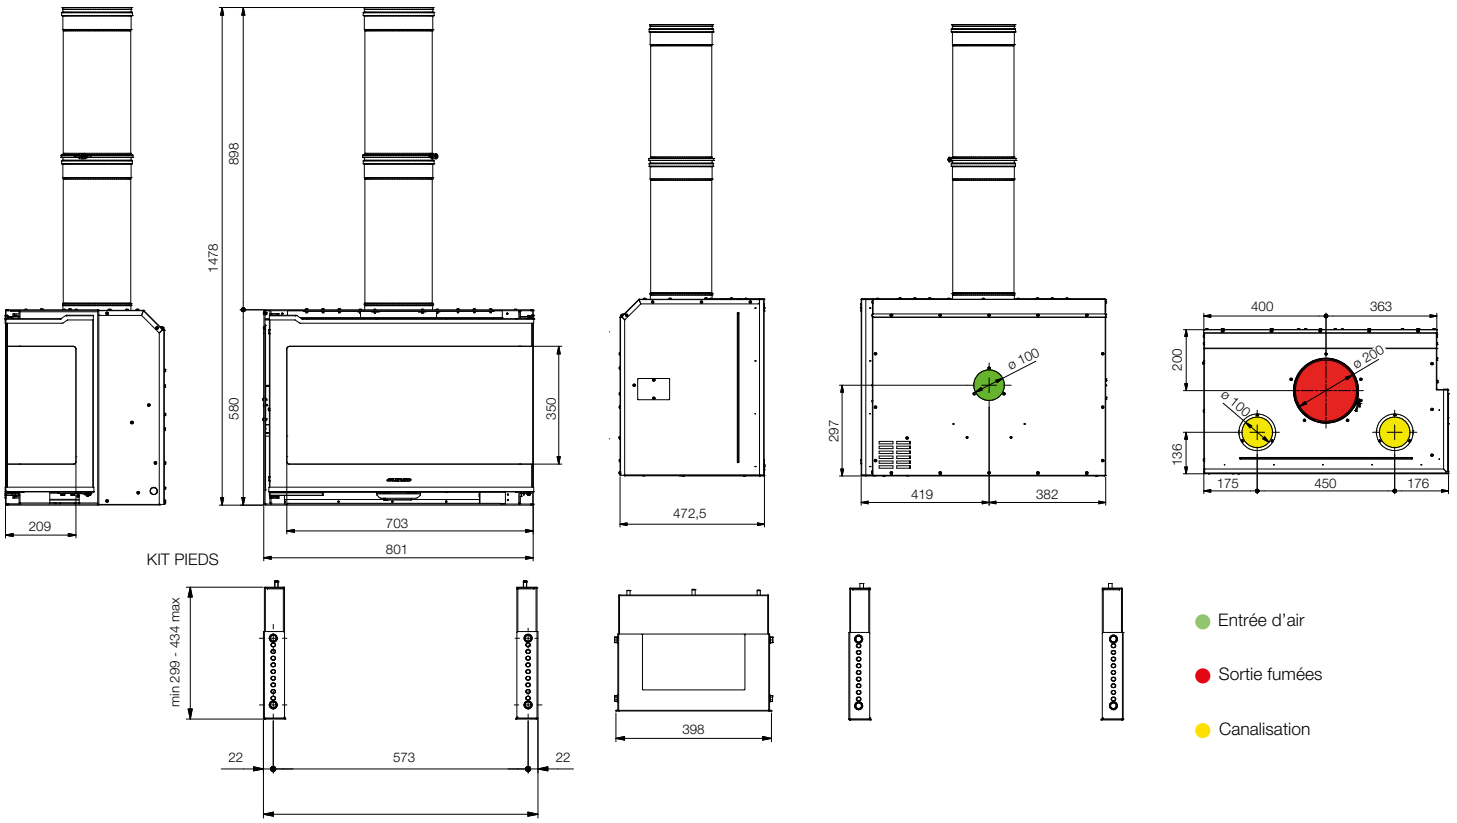

QUICK CORNER 80 SX 5S

11 kW

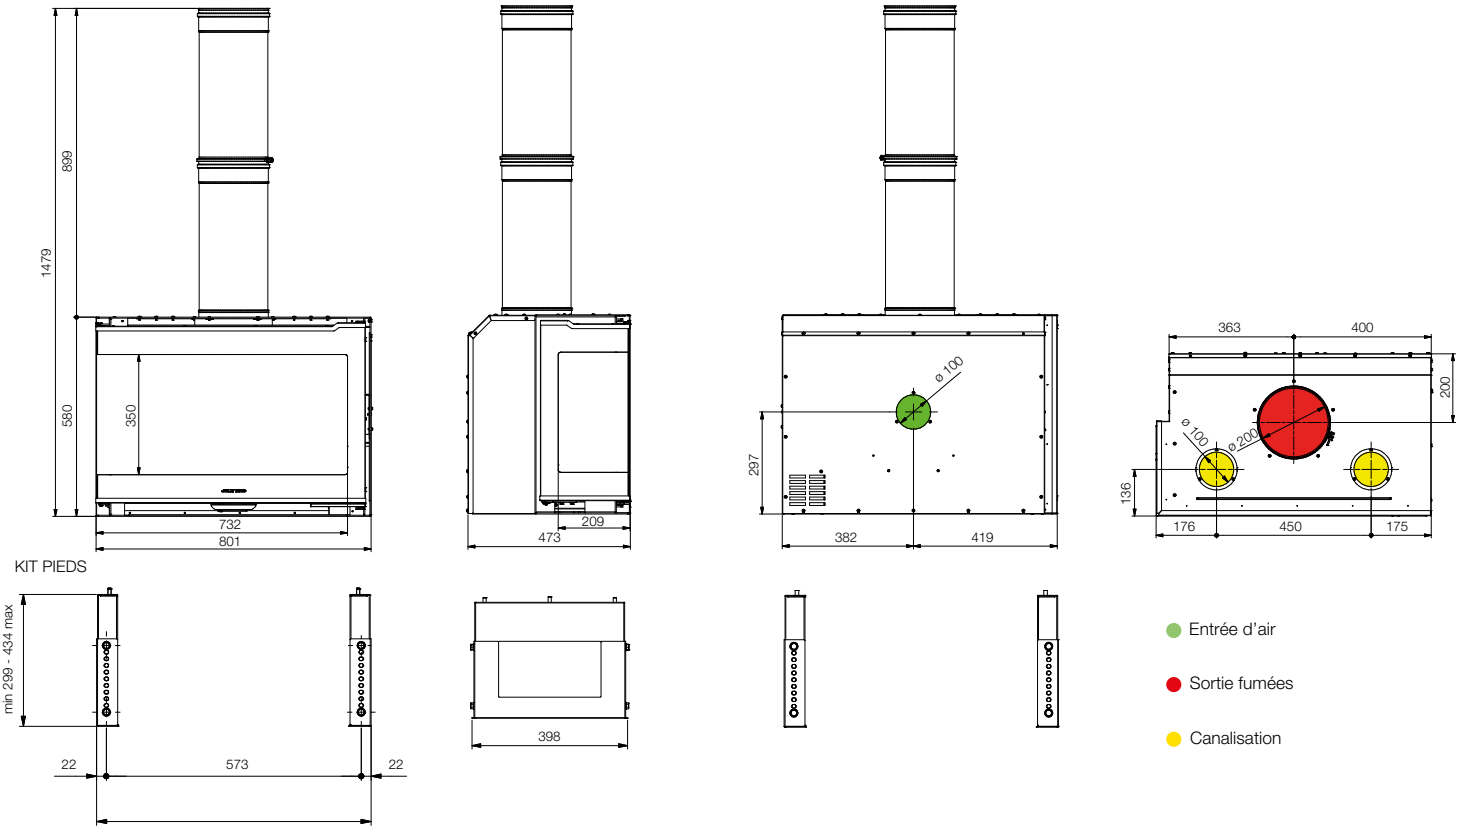

QUICK 62

8,6 kW

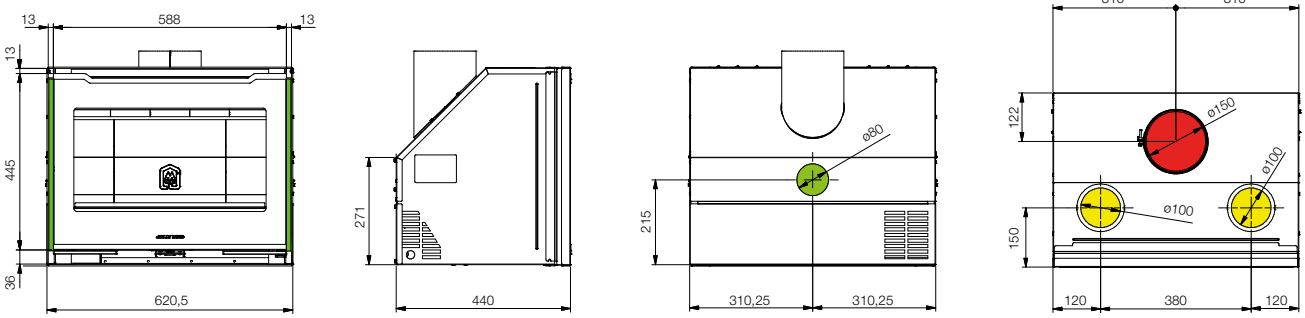

KIT PIEDS

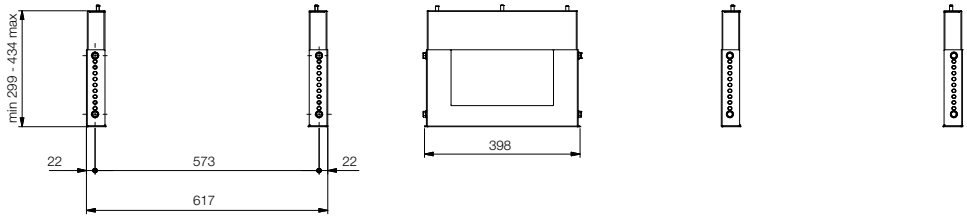

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

QUICK 68

9,7 kW

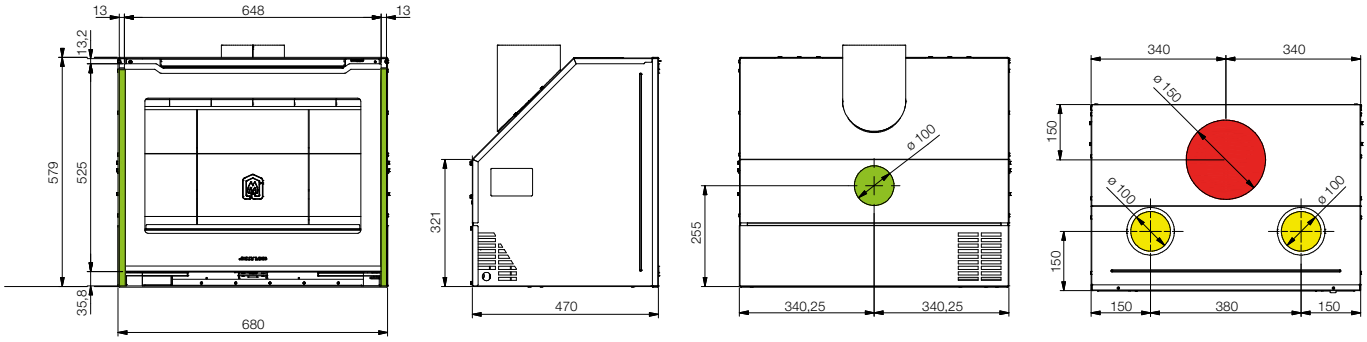

KIT PIEDS

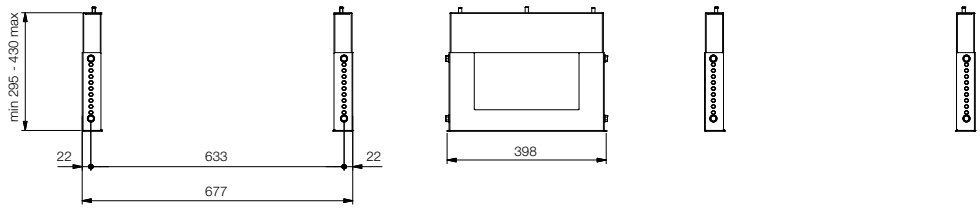

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

QUICK 80

11 kW

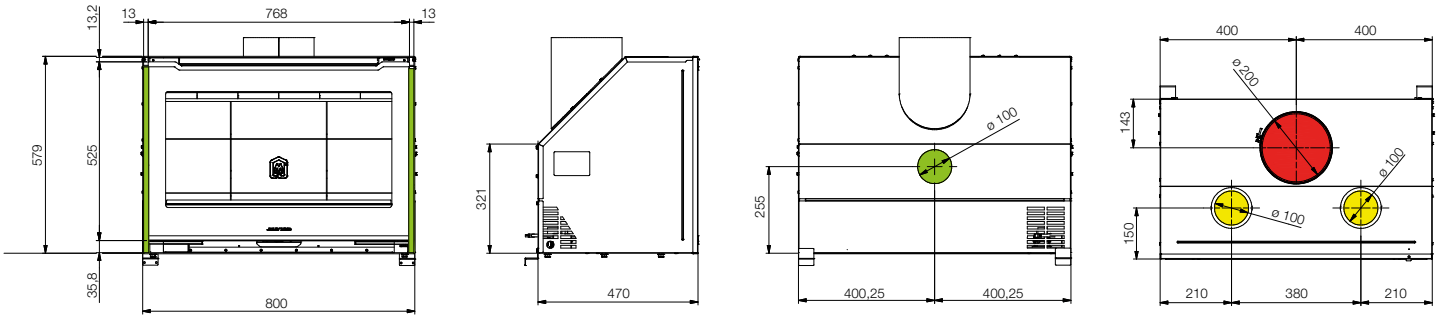

KIT PIEDS

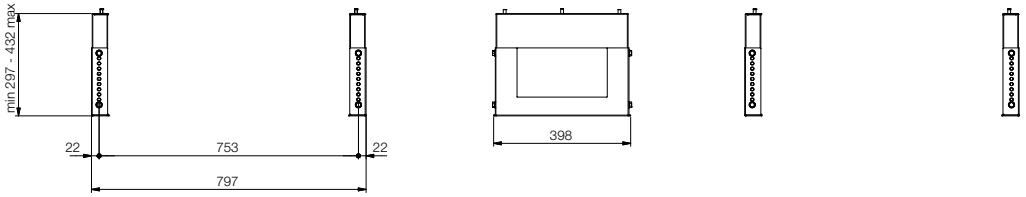

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

QUICK 90

10,6 kW

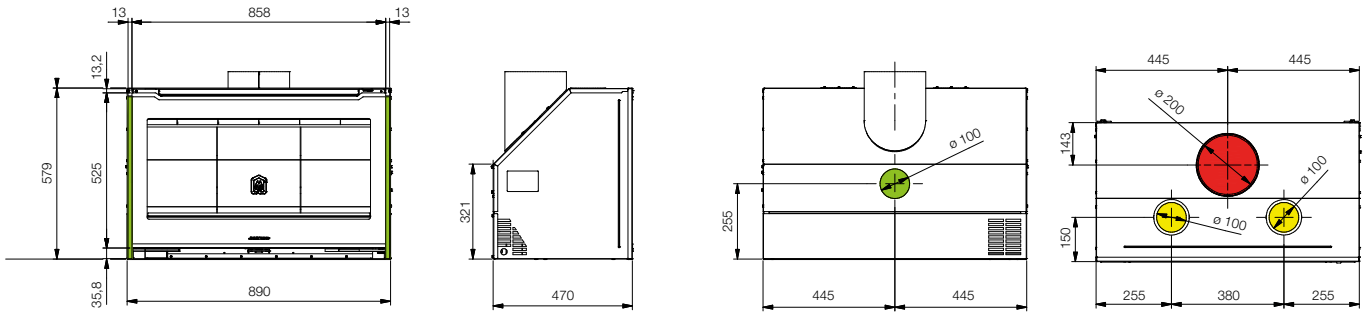

KIT PIEDS

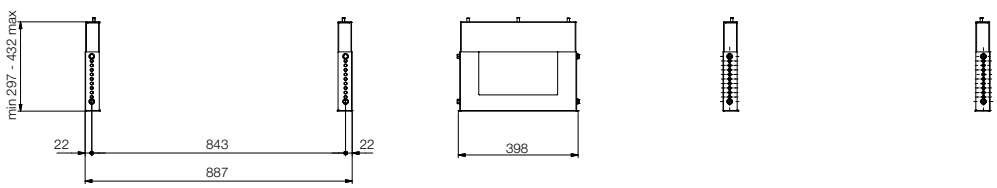

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

QUADRO+ *steel* 68

SUSPENDU

9,7 kW

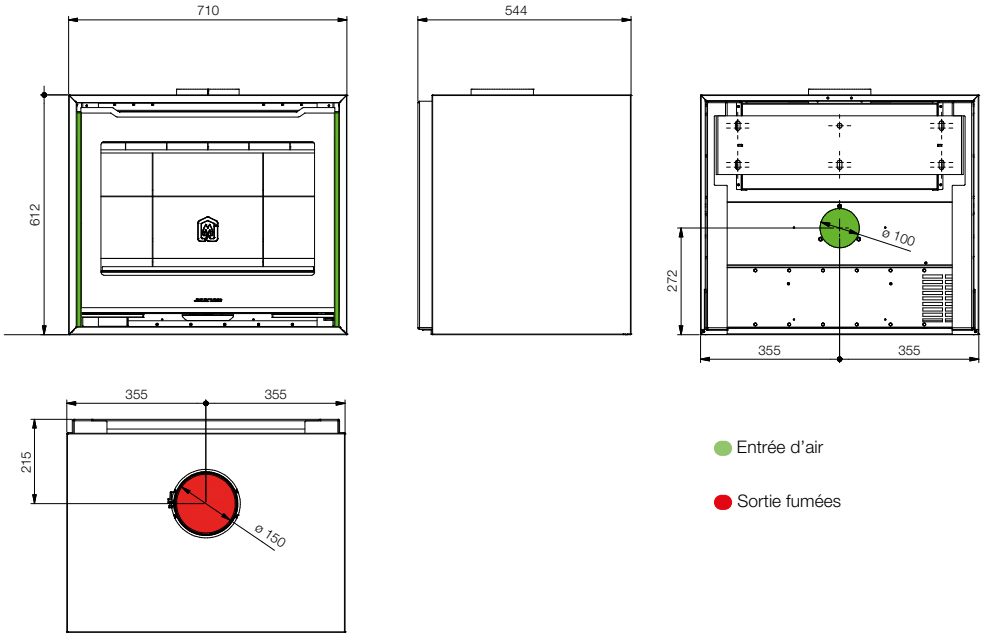

QUADRO+ *steel* 80

SUSPENDU

11 kW

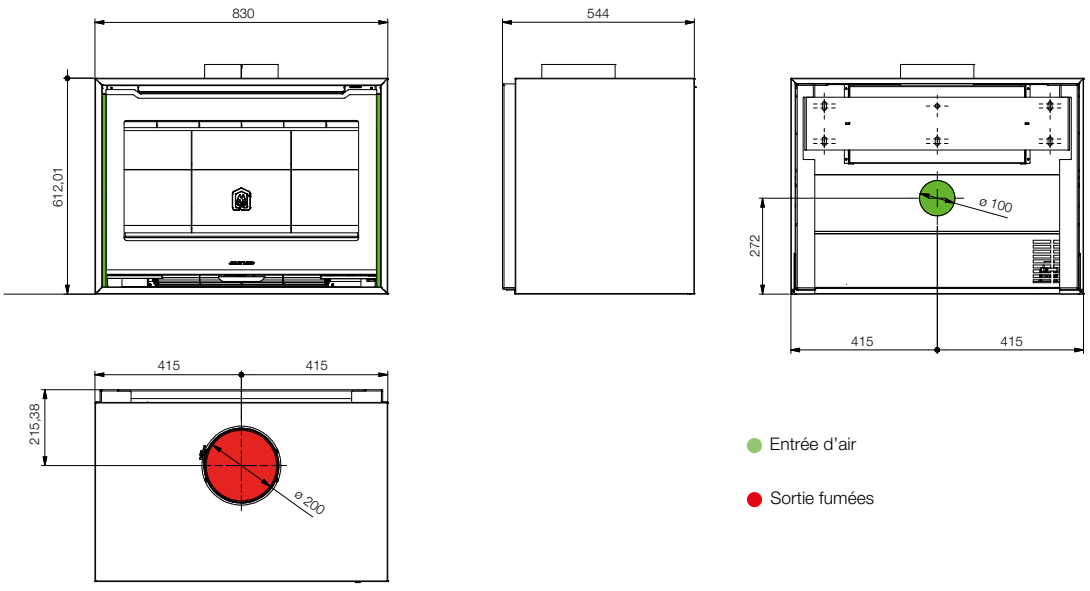

QUADRO+ *steel* 68

BASE

9,7 kW

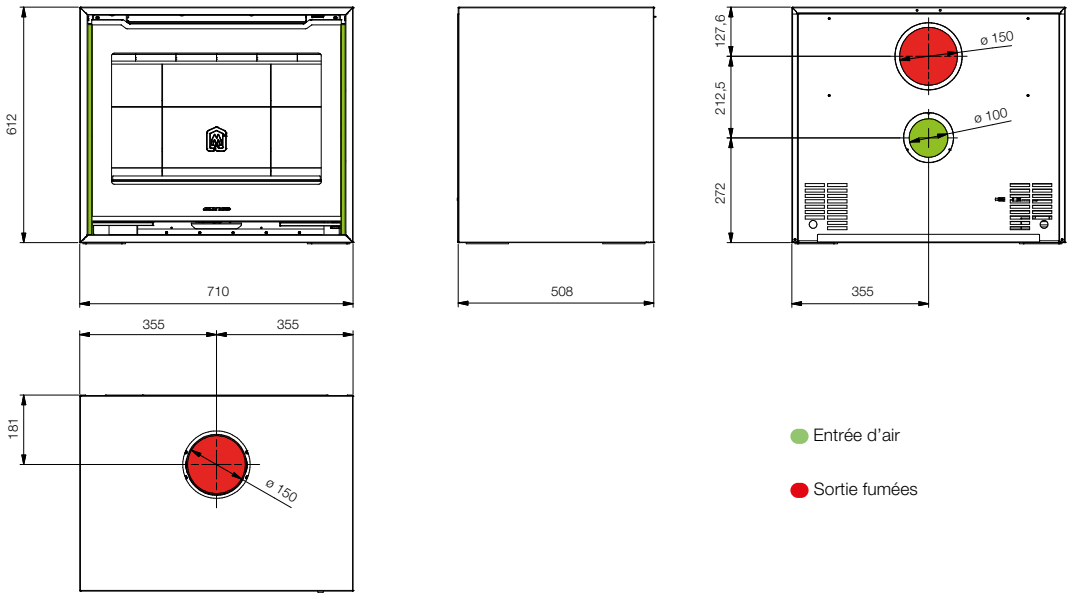

Entrée d'air

Sortie fumées

QUADRO+ *steel* 80

BASE

11 kW

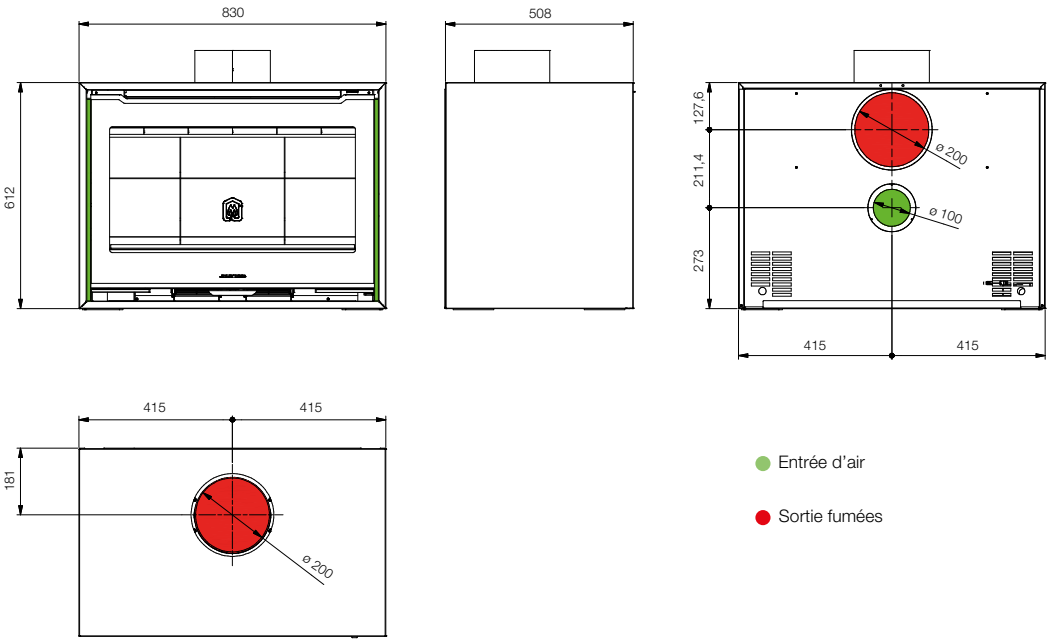

Entrée d'air

Sortie fumées

OPTIONAL
QUADRO+ *steel*

PIEDS HAUTS EN FER

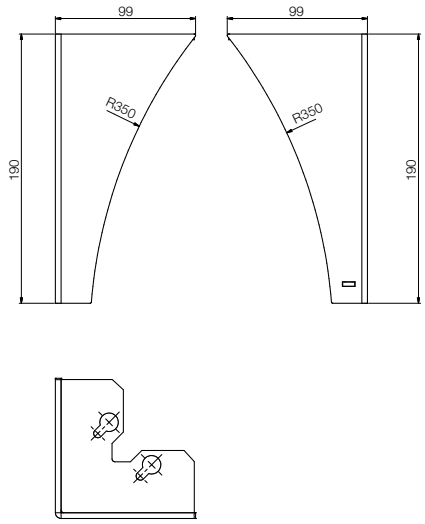

PIEDS BAS EN FER

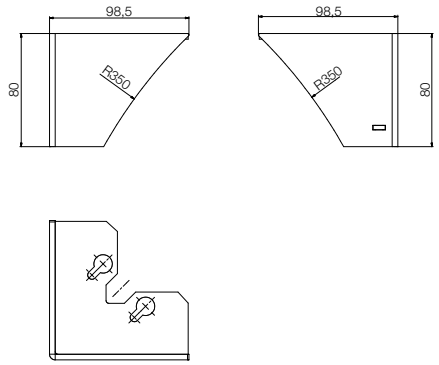

OPTIONAL
QUADRO+ *steel*

BANC DE BASE 68

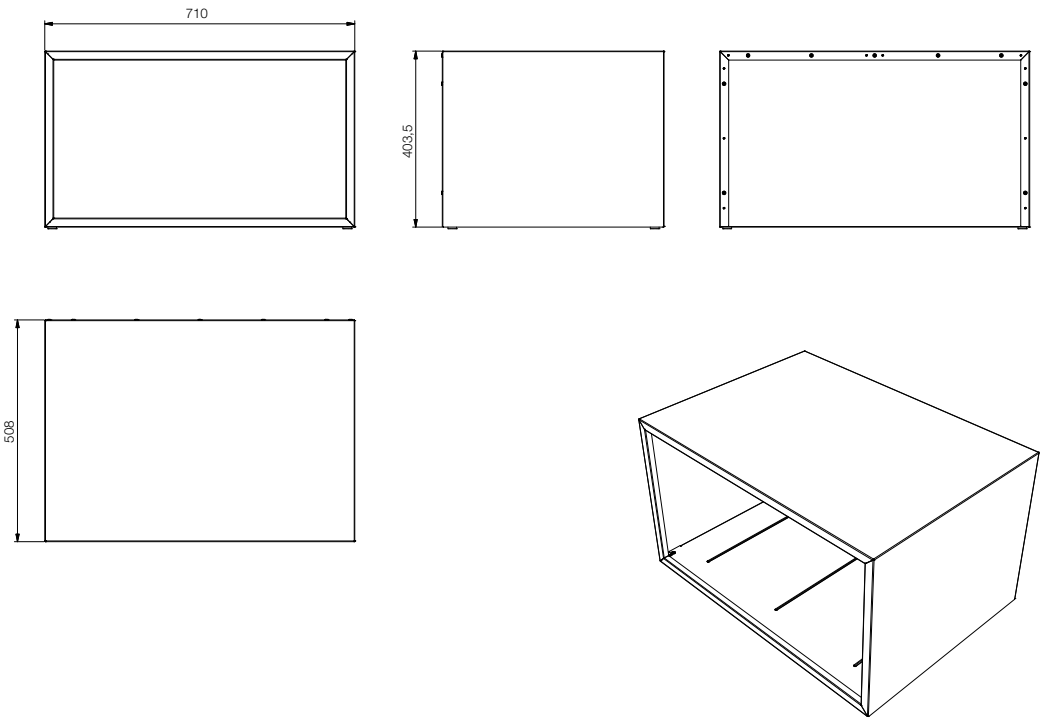

OPTIONAL

QUADRO+ *steel*

BANC 68

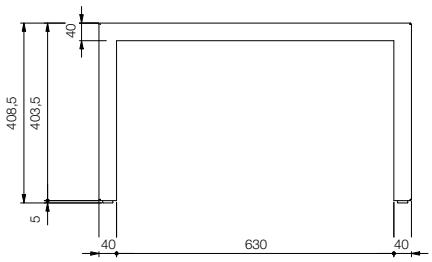

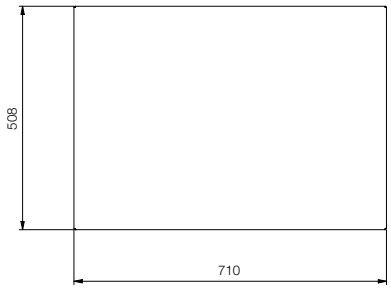



OPTIONAL

QUADRO+ *steel*

BANC 80

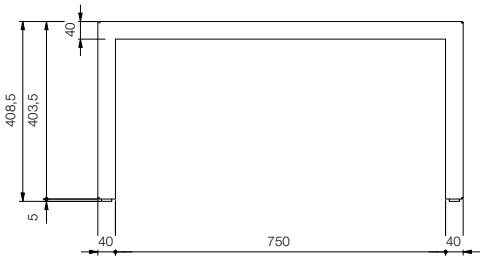



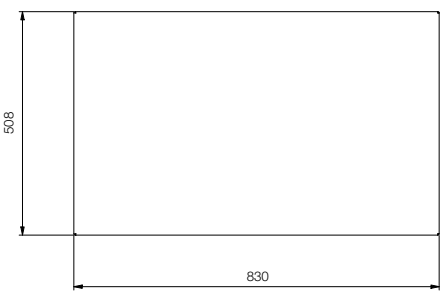



OPTIONAL

QUADRO+ *steel*

BANC DE BASE 80

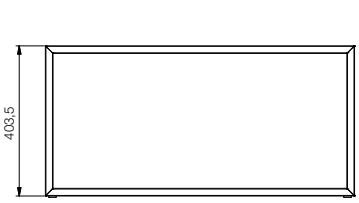





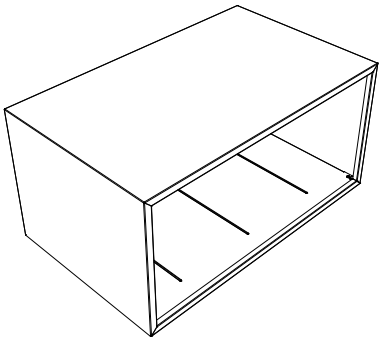

CUBE









FOGHET EVO IDRO

8 - 18 kW

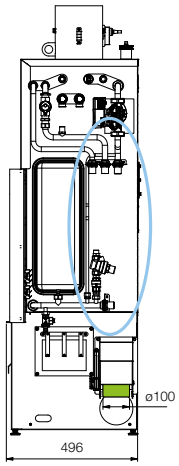

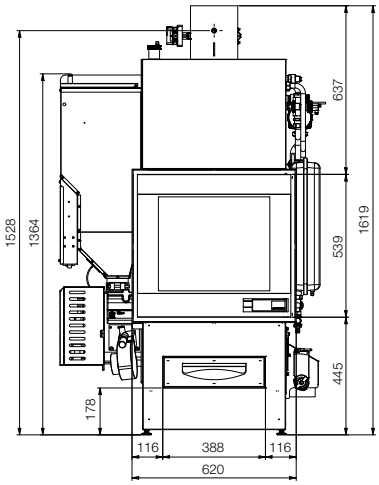



- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Kit hydraulique 3/4 "

SERIE S
FOGHET EVO IDRO

8 - 18 kW

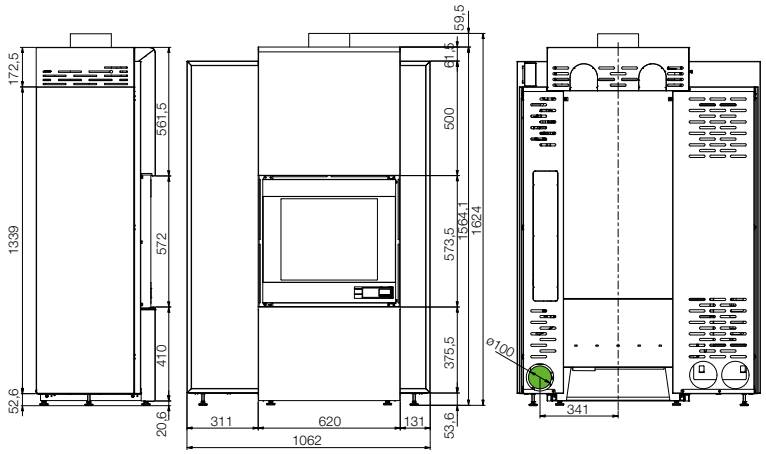



- Entrée d'air
- Sortie fumées

DUKA

19 kW

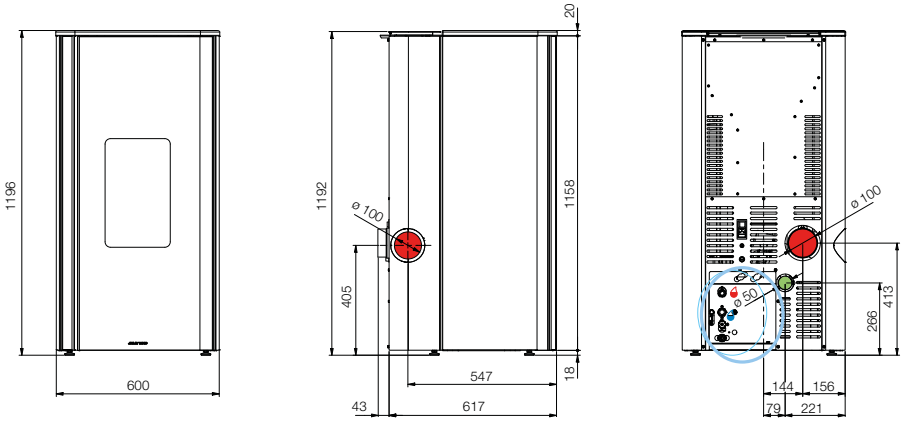



- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Kit hydraulique 3/4 ”

BRERA

24 kW

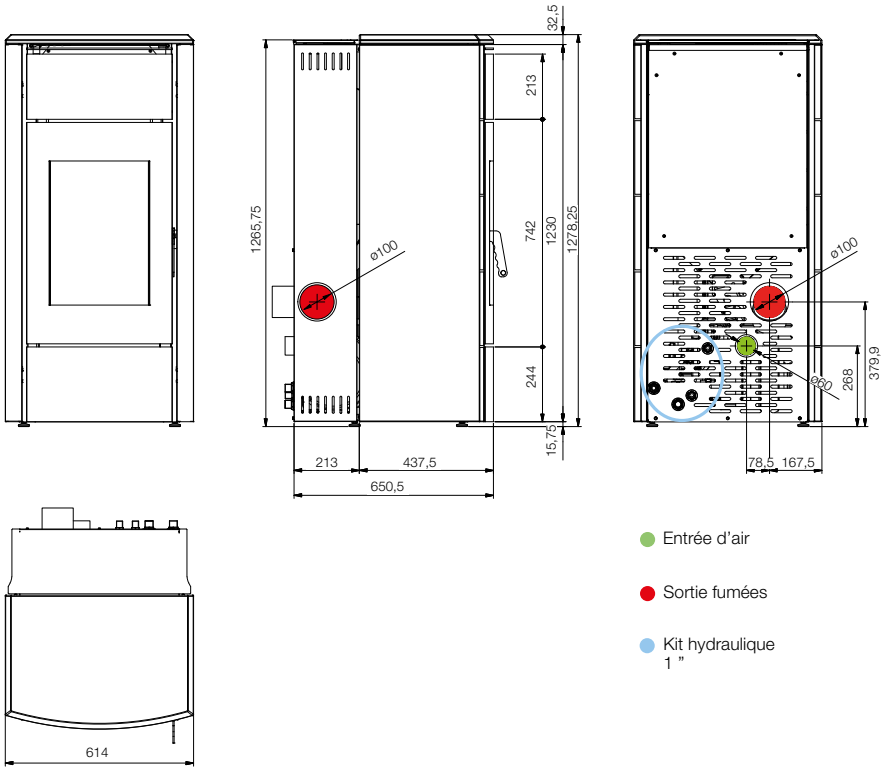

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Kit hydraulique 1 ”

SYNTHESIS

MODULAR IDRO

21 kW

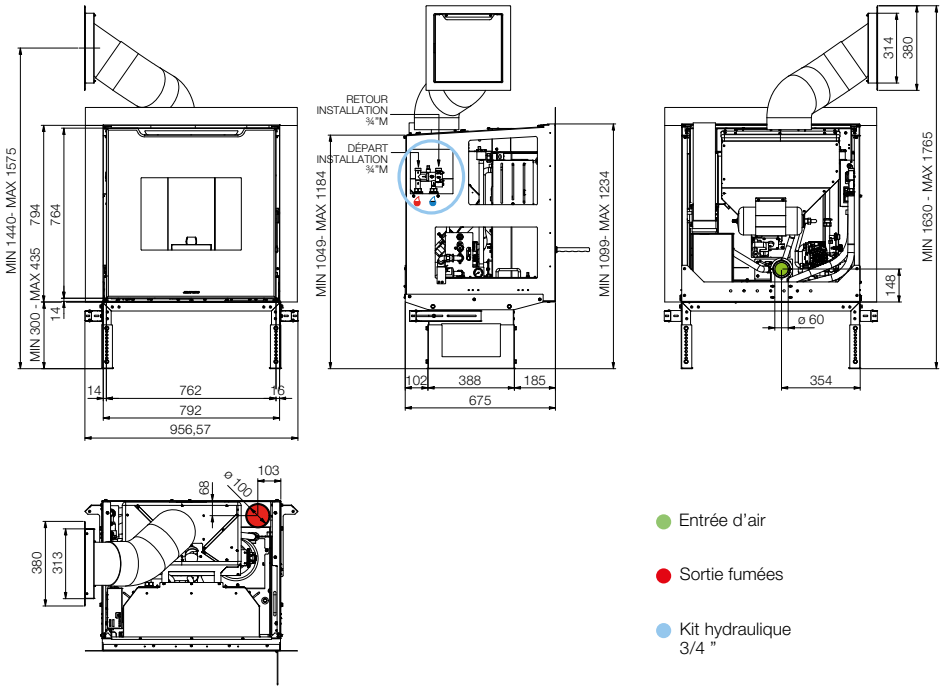

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Kit hydraulique 3/4 ”

TERMOJOLLY 80

EVO

23,8 kW

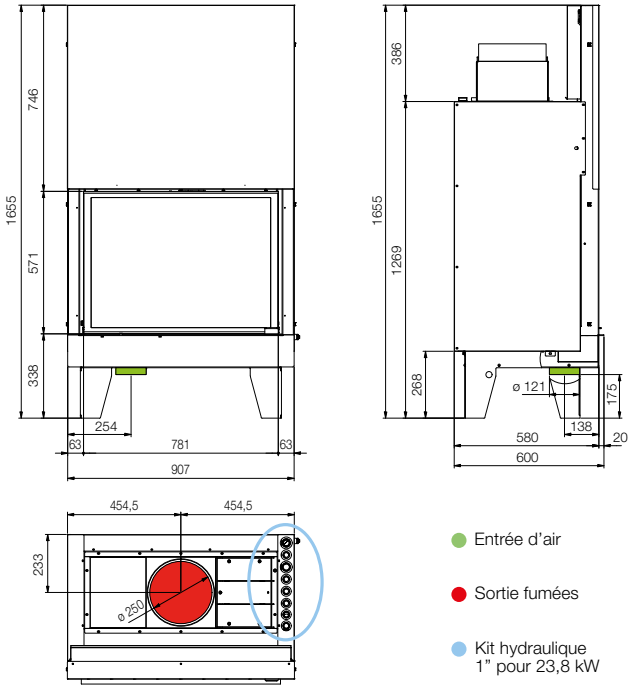

CORRESPONDANCE ENTRE RÉFÉRENCE ARTICLE ET RÉFÉRENCE DOCUMENTATION TECHNIQUE

RÉFÉRENCE ARTICLE	RÉFÉRENCE SUR LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
BRERA/24KW/AC/SS/A1	BRERA 24 kW N
BRERA/24KW/AC/SS/A2	BRERA 24 kW N
BRERA/24KW/AC/SS/A3	BRERA 24 kW N
BRERA/24KW/AC/SS/M2	BRERA 24 kW N
BRERA/24KW/CO/SS/A1	BRERA 24 kW N
BRERA/24KW/CO/SS/A2	BRERA 24 kW N
BRERA/24KW/CO/SS/A3	BRERA 24 kW N
BRERA/24KW/CO/SS/M2	BRERA 24 kW N
BRIDGE/1/10KW/1	BRIDGE 10 kW
BRIDGE/1/10KW/2	BRIDGE 10 kW
BRIDGE/1/10KW/3	BRIDGE 10 kW
BRIDGE/1/10KW/4	BRIDGE 10 kW
BRIDGE/1/10KW/C/1	BRIDGE 10 kW UP/C
BRIDGE/1/10KW/C/2	BRIDGE 10 kW UP/C
BRIDGE/1/10KW/C/3	BRIDGE 10 kW UP/C
BRIDGE/1/10KW/C/4	BRIDGE 10 kW UP/C
BRIDGE/1/10KW/UP/1	BRIDGE 10 kW UP
BRIDGE/1/10KW/UP/2	BRIDGE 10 kW UP
BRIDGE/1/10KW/UP/3	BRIDGE 10 kW UP
BRIDGE/1/10KW/UP/4	BRIDGE 10 kW UP
BRIDGE/1/8KW/1	BRIDGE 8 kW
BRIDGE/1/8KW/2	BRIDGE 8 kW
BRIDGE/1/8KW/3	BRIDGE 8 kW
BRIDGE/1/8KW/4	BRIDGE 8 kW
BRIDGE/1/8KW/C/1	BRIDGE 8 kW UP/C
BRIDGE/1/8KW/C/2	BRIDGE 8 kW UP/C
BRIDGE/1/8KW/C/3	BRIDGE 8 kW UP/C
BRIDGE/1/8KW/C/4	BRIDGE 8 kW UP/C
BRIDGE/1/8KW/UP/1	BRIDGE 8 kW UP
BRIDGE/1/8KW/UP/2	BRIDGE 8 kW UP
BRIDGE/1/8KW/UP/3	BRIDGE 8 kW UP
BRIDGE/1/8KW/UP/4	BRIDGE 8 kW UP
BRIDGE/2/6KW/1	BRIDGE 6 kW N
BRIDGE/2/6KW/2	BRIDGE 6 kW N
BRIDGE/2/6KW/3	BRIDGE 6 kW N
BRIDGE/2/6KW/4	BRIDGE 6 kW N
BRIDGE/2/6KW/C/1	BRIDGE 6 kW UP/C N
BRIDGE/2/6KW/C/2	BRIDGE 6 kW UP/C N
BRIDGE/2/6KW/C/3	BRIDGE 6 kW UP/C N
BRIDGE/2/6KW/C/4	BRIDGE 6 kW UP/C N
BRIDGE/2/6KW/UP/1	BRIDGE 6 kW UP N
BRIDGE/2/6KW/UP/2	BRIDGE 6 kW UP N

RÉFÉRENCE ARTICLE	RÉFÉRENCE SUR LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
BRIDGE/2/6KW/UP/3	BRIDGE 6 kW UP N
BRIDGE/2/6KW/UP/4	BRIDGE 6 kW UP N
CORNER/62/DX	QUICK CORNER 62 5S DX
CORNER/62/SX	QUICK CORNER 62 5S SX
CORNER/80/DX	QUICK CORNER 80 5S DX
CORNER/80/SX	QUICK CORNER 80 5S SX
DORYAS/9KW/B1	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/B2	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/B3	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/B4	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/C/B1	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/C/B2	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/C/B3	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/C/B4	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/C/N1	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/C/N2	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/C/N3	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/C/N4	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/C/N9	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/C/T1	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/C/T2	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/C/T3	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/C/T4	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/C/T5	Dory Angolare 9 KW UP/C S
DORYAS/9KW/N1	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/N2	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/N3	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/N4	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/N9	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/T1	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/T2	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/T3	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/T4	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/T5	Dory Angolare 9 KW S
DORYAS/9KW/UP/B1	Dory Angolare 9 KW UP S
DORYAS/9KW/UP/B2	Dory Angolare 9 KW UP S
DORYAS/9KW/UP/B3	Dory Angolare 9 KW UP S
DORYAS/9KW/UP/B4	Dory Angolare 9 KW UP S
DORYAS/9KW/UP/N1	Dory Angolare 9 KW UP S
DORYAS/9KW/UP/N2	Dory Angolare 9 KW UP S
DORYAS/9KW/UP/N3	Dory Angolare 9 KW UP S
DORYAS/9KW/UP/N4	Dory Angolare 9 KW UP S

CORRESPONDANCE ENTRE RÉFÉRENCE ARTICLE ET RÉFÉRENCE DOCUMENTATION TECHNIQUE

RÉFÉRENCE ARTICLE	RÉFÉRENCE SUR LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
DORYAS/9KW/UP/N9	Dory Angolare 9 KW UP S
DORYAS/9KW/UP/T1	Dory Angolare 9 KW UP S
DORYAS/9KW/UP/T2	Dory Angolare 9 KW UP S
DORYAS/9KW/UP/T3	Dory Angolare 9 KW UP S
DORYAS/9KW/UP/T4	Dory Angolare 9 KW UP S
DORYAS/9KW/UP/T5	Dory Angolare 9 KW UP S
DORYFS/9KW/B1	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/B2	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/B3	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/B4	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/C/B1	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/C/B2	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/C/B3	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/C/B4	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/C/N1	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/C/N2	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/C/N3	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/C/N4	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/C/N9	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/C/T1	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/C/T2	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/C/T3	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/C/T4	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/C/T5	DORY Frontale UP/C S
DORYFS/9KW/N1	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/N2	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/N3	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/N4	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/N9	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/T1	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/T2	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/T3	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/T4	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/T5	DORY Frontale S
DORYFS/9KW/UP/B1	DORY Frontale UP S
DORYFS/9KW/UP/B2	DORY Frontale UP S
DORYFS/9KW/UP/B3	DORY Frontale UP S
DORYFS/9KW/UP/B4	DORY Frontale UP S
DORYFS/9KW/UP/N1	DORY Frontale UP S
DORYFS/9KW/UP/N2	DORY Frontale UP S
DORYFS/9KW/UP/N3	DORY Frontale UP S
DORYFS/9KW/UP/N4	DORY Frontale UP S

RÉFÉRENCE ARTICLE	RÉFÉRENCE SUR LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
DORYFS/9KW/UP/N9	DORY Frontale UP S
DORYFS/9KW/UP/T1	DORY Frontale UP S
DORYFS/9KW/UP/T2	DORY Frontale UP S
DORYFS/9KW/UP/T3	DORY Frontale UP S
DORYFS/9KW/UP/T4	DORY Frontale UP S
DORYFS/9KW/UP/T5	DORY Frontale UP S
DUKA/19KW/AC/SS/A1	DUKA 5S 19 kW
DUKA/19KW/AC/SS/A2	DUKA 5S 19 kW
DUKA/19KW/CO/SS/A1	DUKA 5S 19 kW
DUKA/19KW/CO/SS/A2	DUKA 5S 19 kW
ESQUARE/6KW/1	E-SQUARE 6 KW
ESQUARE/6KW/2	E-SQUARE 6 KW
ESQUARE/8KW/1	E-SQUARE 8 KW
ESQUARE/8KW/2	E-SQUARE 8 KW
FOG/EVO/AC/1	Foghet EVO Idro / Foghet EVO Idro
FOG/EVO/AC/1/R	Foghet EVO Idro / Foghet EVO Idro
FOG/EVO/AR/R	RFE Aria L 11 kW | RFE Aria P 12 kW
FOG/EVO/AR/R/C	RFE Aria L 11 kW | RFE Aria P 12 kW
GLOBO/1/10KW/1	GLOBO 10 kW
GLOBO/1/10KW/2	GLOBO 10 kW
GLOBO/1/10KW/3	GLOBO 10 kW
GLOBO/1/10KW/4	GLOBO 10 kW
GLOBO/1/10KW/7	GLOBO 10 kW
GLOBO/1/10KW/8	GLOBO 10 kW
GLOBO/1/10KW/C/1	GLOBO 10 kW UP/C
GLOBO/1/10KW/C/2	GLOBO 10 kW UP/C
GLOBO/1/10KW/C/3	GLOBO 10 kW UP/C
GLOBO/1/10KW/C/4	GLOBO 10 kW UP/C
GLOBO/1/10KW/C/7	GLOBO 10 kW UP/C
GLOBO/1/10KW/C/8	GLOBO 10 kW UP/C
GLOBO/1/10KW/UP/1	GLOBO 10 kW UP
GLOBO/1/10KW/UP/2	GLOBO 10 kW UP
GLOBO/1/10KW/UP/3	GLOBO 10 kW UP
GLOBO/1/10KW/UP/4	GLOBO 10 kW UP
GLOBO/1/10KW/UP/7	GLOBO 10 kW UP
GLOBO/1/10KW/UP/8	GLOBO 10 kW UP
GLOBO/1/6KW/1	GLOBO 6 kW
GLOBO/1/6KW/2	GLOBO 6 kW
GLOBO/1/6KW/3	GLOBO 6 kW
GLOBO/1/6KW/4	GLOBO 6 kW
GLOBO/1/6KW/7	GLOBO 6 kW
GLOBO/1/6KW/8	GLOBO 6 kW

CORRESPONDANCE ENTRE RÉFÉRENCE ARTICLE ET RÉFÉRENCE DOCUMENTATION TECHNIQUE

RÉFÉRENCE ARTICLE	RÉFÉRENCE SUR LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
GLOBO/1/6KW/C/1	GLOBO 6 kW UP/C
GLOBO/1/6KW/C/2	GLOBO 6 kW UP/C
GLOBO/1/6KW/C/3	GLOBO 6 kW UP/C
GLOBO/1/6KW/C/4	GLOBO 6 kW UP/C
GLOBO/1/6KW/C/7	GLOBO 6 kW UP/C
GLOBO/1/6KW/C/8	GLOBO 6 kW UP/C
GLOBO/1/6KW/UP/1	GLOBO 6 kW UP
GLOBO/1/6KW/UP/2	GLOBO 6 kW UP
GLOBO/1/6KW/UP/3	GLOBO 6 kW UP
GLOBO/1/6KW/UP/4	GLOBO 6 kW UP
GLOBO/1/6KW/UP/7	GLOBO 6 kW UP
GLOBO/1/6KW/UP/8	GLOBO 6 kW UP
GLOBO/1/8KW/1	GLOBO 8 kW
GLOBO/1/8KW/2	GLOBO 8 kW
GLOBO/1/8KW/3	GLOBO 8 kW
GLOBO/1/8KW/4	GLOBO 8 kW
GLOBO/1/8KW/7	GLOBO 8 kW
GLOBO/1/8KW/8	GLOBO 8 kW
GLOBO/1/8KW/C/1	GLOBO 8 kW UP/C
GLOBO/1/8KW/C/2	GLOBO 8 kW UP/C
GLOBO/1/8KW/C/3	GLOBO 8 kW UP/C
GLOBO/1/8KW/C/4	GLOBO 8 kW UP/C
GLOBO/1/8KW/C/7	GLOBO 8 kW UP/C
GLOBO/1/8KW/C/8	GLOBO 8 kW UP/C
GLOBO/1/8KW/UP/1	GLOBO 8 kW UP
GLOBO/1/8KW/UP/2	GLOBO 8 kW UP
GLOBO/1/8KW/UP/3	GLOBO 8 kW UP
GLOBO/1/8KW/UP/4	GLOBO 8 kW UP
GLOBO/1/8KW/UP/7	GLOBO 8 kW UP
GLOBO/1/8KW/UP/8	GLOBO 8 kW UP
PIXIE/2/7KW/UP/A1	PIXIE
PIXIE/2/7KW/UP/A2	PIXIE
QUADRO+S/2/68	QUADRO+ 68 STEEL
QUADRO+S/4/80	QUADRO+ 80 STEEL

RÉFÉRENCE ARTICLE	RÉFÉRENCE SUR LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
REVERSES/1/B1	REVERSE S | REVERSE S
REVERSES/1/B2	REVERSE S | REVERSE S
REVERSES/1/N1	REVERSE S | REVERSE S
REVERSES/1/N2	REVERSE S | REVERSE S
REVERSES/1/P1	REVERSE S | REVERSE S
REVERSES/1/P2	REVERSE S | REVERSE S
SYNTHESIS/80/AC/M	SYNTHESIS MODULAR IDRO
SYNTHESIS/2/60	SYNTHESIS 60
SYNTHESIS/3/68/M	SYNTHESIS MODULAR 68
SYNTHESIS/4/80/M	SYNTHESIS MODULAR 80
TAKUMI/12KW/1	TAKUMI 12
TAKUMI/12KW/2	TAKUMI 12
TAKUMI/12KW/4	TAKUMI 12
TAKUMI/12KW/C/1	TAKUMI 12 UP/C
TAKUMI/12KW/C/2	TAKUMI 12 UP/C
TAKUMI/12KW/C/4	TAKUMI 12 UP/C
TAKUMI/12KW/UP/1	TAKUMI 12 UP
TAKUMI/12KW/UP/2	TAKUMI 12 UP
TAKUMI/12KW/UP/4	TAKUMI 12 UP
TAKUMI/14KW/1	TAKUMI 14
TAKUMI/14KW/2	TAKUMI 14
TAKUMI/14KW/4	TAKUMI 14
TAKUMI/14KW/C/1	TAKUMI 14 UP/C
TAKUMI/14KW/C/2	TAKUMI 14 UP/C
TAKUMI/14KW/C/4	TAKUMI 14 UP/C
TAKUMI/14KW/UP/1	TAKUMI 14 UP
TAKUMI/14KW/UP/2	TAKUMI 14 UP
TAKUMI/14KW/UP/4	TAKUMI 14 UP
TER80/EVO/23KW/1	TERMOJOLLY 80 EVO
UNIVQ/2/68X58	QUICK 68
UNIVQ/2/90X58	QUICK 90
UNIVQ/3/62X50	QUICK 62
UNIVQ/3/80X58	QUICK 80

NOTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

JOLLY-MEC CAMINETTI SPA

AVANT-PROPOS

Les produits vendus (ci-après le **«Produit»** au singulier ou les **«Produits»** au pluriel) par Jolly-Mec Caminetti Spa, dont le siège social est situé Via S. Giuseppe, 2, 24060 Telgate (BG) Code fiscal et TVA n° 02015830165, Bergame REA : BG0115830165, (ci-après le **«Fournisseur»** or **«Jolly-Mec»**) à toute personne ou entité achetant lesdits Produits (ci-après **«Acheteur»**) sont régis par les Conditions Générales de Vente qui suivent (ci-après les **«CGV»**). L'acheteur et le Fournisseur forment ensemble les **Parties**.

COMMANDES ET PRODUITS

Les Produits sont ceux indiqués dans le catalogue du Fournisseur ou sur le site Internet du Fournisseur , sous réserve de toute personnalisation demandée par l'Acheteur et approuvée par écrit par le Fournisseur. Les offres du Fournisseur sont faites sans aucun engagement de la part du Fournisseur. Après réception de la commande de l'Acheteur, le Fournisseur enverra à l'Acheteur la confirmation de commande contenant le détail des Produits demandés.

GARANTIE

Les générateurs de chaleur de la société JOLLY-MEC Caminetti S.p.A. sont couverts par la **garantie légale** de 24 mois, comme prévu par la Directive européenne 1999/44/CE et par la législation nationale du pays de l'Union européenne où le générateur de chaleur a été acheté.

Les termes et conditions relatifs à la portée, l'efficacité et l'application de la clause de garantie se trouvent dans le Livret de garantie fourni avec les Produits qui constitue partie intégrante et substantielle de ces CGV. Ainsi, l'Acheteur par acceptation des présentes CGV déclare en avoir pris connaissance.

CONDITIONS DE VENTE ET MODALITES DE PAIEMENT

Les prix indiqués dans le présent catalogue sont hors T.V.A. et frais de transport et sont exprimés en Euros.

- Le présent tarif annule et remplace les tarifs précédents.
- Le Fournisseur se réserve le droit de modifier les conditions de paiement si cela lui semble approprié en fonction des conditions économiques de l'Acheteur ou de l'état de ses paiements précédents.
- Jolly-Mec se réserve le droit, sans préavis, de modifier les caractéristiques des Produits à tout moment pour n'importe quel besoin, pour des raisons techniques ou commerciales.
- Pour les paiements provenant de l'étranger, les frais de transfert des fonds de la banque étrangère vers la banque italienne sont entièrement à la charge de l'Acheteur, sauf accord contraire. Le non-paiement autorise le Fournisseur à suspendre l'exécution de toute autre fourniture déjà convenue et non encore exécutée.
- Les Parties peuvent convenir d'envois partiels entre elles, auquel cas chaque envoi est considéré comme un contrat indépendant, est facturé séparément et est soumis aux présentes CGV.
- Le transport sera effectué en CPT destination (Incoterms® 2010), sauf demande explicite de la part de l'Acheteur. Les coûts de transports seront exposés en facture conformément aux conditions commerciales en vigueur.
- En cas d'enlèvement de la part de l'Acheteur, ce dernier est tenu de respecter les dates d'enlèvement convenues. Si les Produits ne sont pas retirés, ceux-ci seront facturés à la date convenue. Toute demande éventuelle de modification des dates d'enlèvement doit être présentée par écrit au Bureau Administration Ventes 15 jours au moins avant l'enlèvement et est sujette à confirmation de la part de la Direction commerciale.
- En cas d'enlèvement des Produits par l'Acheteur, les Produits voyagent à la charge du destinataire.
- En cas de retards de paiement, nous facturerons les intérêts de retard au taux actuel et les frais correspondants.
- L'Acheteur s'engage à respecter les conditions de paiement convenues entre les Parties avec la plus grande diligence. Il est convenu que les Produits livrés restent la propriété du Fournisseur jusqu'à ce que le paiement intégral ait été reçu par le Fournisseur.
- Dans le cas où l'Acheteur n'effectue pas ou retarde les paiements dus ou si une procédure collective est en cours contre l'Acheteur, le Fournisseur peut, sans préjudice de ses droits ou autres recours à sa disposition :
  I. Suspendre, retarder, annuler ou résilier, à son entière discrétion, les livraisons ultérieures de Produits ; et
  II. Modifier les conditions de paiement et d'escompte pour les livraisons ultérieures, notamment en exigeant un paiement anticipé ou la constitution d'une garantie supplémentaire.

RÉCLAMATION ET RETOURS

- L'acheteur a l'obligation, à la réception du produit, de le contrôler. Les éventuels défauts constatés doivent être signalés à Jolly-Mec selon les modalités prévues dans les présentes CGV et le livret de garantie fourni avec les Produits. Les éventuelles réclamations/contestations n'autorisent pas l'Acheteur à suspendre le paiement de la facture relative au produit contesté.
- Nous ne prendrons pas en considération les réclamations concernant des commandes téléphoniques ou des signalisations transmises 7 jours après la livraison ou concernant des Produits déjà installés, ou si les instructions figurant dans le manuel fourni avec le Produit n'ont pas été respectées.
- Toute réclamation éventuelle ne pourra être prise en considération que si elle est formulée à la réception du Produit. La réclamation doit ensuite être confirmée par écrit dans les 7 jours suivant à notre Bureau Administration Ventes.
- Les Produits doivent être retournés dans leur emballage d'origine, avec les étiquettes attachées aux Produits (type de produit, numéro de série).
- Toute restitution éventuelle des Produits doit être autorisée exclusivement par notre Direction commerciale. Les Produits seront crédités à 80% du prix de facturation augmenté des frais de transport, uniquement après avoir contrôlé qu'ils étaient est en parfait état.
- Nous invitons nos clients à faire vérifier au transporteur l'état de la marchandise, de l'emballage et les documents de transports, avant que ces derniers n'aient quitté les magasins
- Nous rappelons que les réserves générales «Accepté sous réserve de contrôle» ou simplement «Emballage détérioré» n'ont aucune valeur pour

obtenir un dédommagement du transporteur

- Nous n'accepterons aucune réclamation liée au transport qui n'aurait pas été expressément mentionnée sur la copie du document de transport du transporteur et signée par celui-ci. Toute note éventuelle devra être indiquée d'une façon lisible sur le document de transport de restitution qui accompagnera le Produit jusqu'à notre établissement.
- S'il est indiqué «franco destination», la restitution se fait franco destination à bord du camion (déchargement et positionnement non compris).
- Les caractéristiques des matériaux (par exemple, la veinure du marbre, les craquelures de la céramique), n'altérant pas les propriétés du produit mais pouvant différer des veines et/ou nuances de couleurs par rapport aux photos illustrées dans nos catalogues Jolly-Mec Caminetti SpA, ne sont pas considérés comme défauts.
- Les réclamations relatives à des vices qui ne peuvent être détectés par un contrôle diligent à la réception du produit (que l'on appelle vices cachés) doivent être notifiés à Jolly-Mec sous peine de forclusion dans un délai de 10 joursà compter de la découverte du vice et, en tout état de cause, au plus tard un an à compter de la livraison du produit par lettre recommandée avec accusé de réception, éventuellement anticipée par fax.
- L'acheteur doit spécifier précisément le vice constaté et doit joindre le document de transport ainsi que la preuve de la date de réception du produit prétendument défectueux, une photographie du ou des défauts constatés et doit également indiquer précisément le numéro de série du produit.
- Le Fournisseur n'est pas responsable, sauf en cas de dol ou de faute grave, des dommages directs dépassant au total un montant égal à 100 % du prix payé par l'Acheteur pour les Produits. En aucun cas, le Fournisseur n'est tenu d'indemniser l'Acheteur au titre d'un manque à gagner et/ou des dommages indirects et/ou consécutifs. En tout état de cause, le Fournisseur n'indemnisera pas l'Acheteur pour les préjudices, pour quelque raison que ce soit, que l'Acheteur pourrait être amené à payer à des tiers.

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

- L'Acheteur s'engage à traiter comme confidentiels les informations, données, dessins, savoir-faire et documents reçus ou appris du Fournisseur et à limiter l'utilisation et l'accès à ces informations et documents confidentiels exclusivement à des fins liées à l'exécution des présentes CGV.
- Le Fournisseur doit, même après la fin de la relation de distribution, de fourniture ou de contrat, rester propriétaire de ses marques, brevets, noms de produits, projets, plans, modèles, études, dessins et documents de toute nature, conception d'emballages et en général de tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle.
- Les informations visées ci-dessus ne peuvent en aucun cas être divulguées par l'Acheteur à des tiers, sauf accord préalable écrit du Fournisseur, et, si elles sont divulguées par écrit, doivent être retournées au Fournisseur à première demande
- Les technologies et le savoir-faire du Fournisseur, qu'ils soient brevetés ou non, mentionnés dans les Produits ou les services fournis par le Fournisseur, sont la propriété exclusive du Fournisseur.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

- Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé dans le présent document, il est fait référence à la droit italien.
- Le Tribunal de Milan aura la compétence exclusive pour tout litige entre le Fournisseur et l'Acheteur, qu'il soit lié aux présentes CGV ou à tout accord entre eux.

DISPOSITIONS GENERALES

- Les modifications, compléments et autres accords annexés aux présentes CGV ne sont valables que s'ils sont convenus par écrit entre les Parties.
- Les CGV sont considérées comme étant reconnues par l'Acheteur et par conséquent, toute commande comporte son acceptation implicite.
- La société Jolly Mec se réserve le droit d'apporter, même sans préavis, toutes les modifications jugées nécessaires et qui ne nuisent pas aux caractéristiques de la production.
- Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et omissions.
- Si une disposition ou une clause des présentes CGV est jugée invalide, inapplicable ou contraire à la loi, cela n'affecte en rien la validité des autres dispositions des présentes CGV, qui restent en vigueur. Dans ce cas, les Parties remplaceront les dispositions invalides par des dispositions valides en vertu de la loi italienne, selon la formulation la plus proche de l'intention initiale des Parties.
- Les présentes CGV prévalent en cas de conflit avec d'autres accords en vigueur entre les Parties.
- Ce document ne peut pas être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite de Jolly-Mec qui en détient les droits.

JOLLY MEC Caminetti SpA se réserve le droit, sans préavis, de modifier les caractéristiques des produits à tout moment pour n'importe quel besoin, pour des raisons techniques ou commerciales. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et omissions. Ce document ne peut pas être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite de JOLLY MEC Caminetti SpA qui en détient les droits. Les caractéristiques des matériaux (par exemple, la veinure du marbre, les craquelures de la céramique), n'altèrant pas les propriétés du produit mais pouvant différer des veines et / ou nuances de couleurs par rapport aux photos illustrées dans nos catalogues JOLLY MEC Caminetti SpA, ne sont pas considérés comme défauts.

LÉGENDE CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

Norme européenne spécifiant les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions) des appareils à combustible solide ainsi que les méthodes d'essai pertinentes pour les essais de type initiaux.
Avec chaque partie 2, la norme fournit les exigences pour chaque type d'appareil.

EN 16510-2-1

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les poêles à combustible solide alimentés manuellement.

EN 16510-2-2

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les inserts, y compris les cheminées ouvertes, alimentés manuellement au combustible solide.

EN 16510-2-6

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les appareils à granulés à alimentation automatique.

DTA — Document Technique d'Application.
Poêle étanche certifié par le CSTB.

Équivalence flamme verte: garantie de qualité, rendement et hautes performances énergétiques et environnementales des produits à bois.

Ordonnance contre la pollution atmosphérique.

Classe d'Efficacité Energétique
Selon une échelle de A++ à G pour poêles et cheminées et de A+++ à D pour les chaudières.

www.jolly-mec.it

JOLLY MEC

JOLLY-MEC CAMINETTI SpA
Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY
Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jolly-mec.it